



NEW
RELEASE
INFORMATION
Vol.299

ALTERNATOR RELOCATION BRACKET for 1JZ/2JZ

1JZ-GTE/2JZ-GTE用 オルタネーターブラケット



待望の1JZ用が追加設定!

移設によりファンベルトの脱落を防止し オルタネーターの保護や熱害の回避にも!

1JZや2JZエンジン周辺の通常レイアウトではインテーク側にはパワステポンプとエアコンコンプレッサーが設置されており、オルタネーターがエキゾースト側にレイアウトされてますが、競技で使用する場合多くはエアコンコンプレッサーを外します。しかし、エアコンコンプレッサーを外すと弊害としてファンベルトの脱落が発生しやすくなり、その問題の解消方法として、本来のエアコンコンプレッサー位置にオルタネーターを移設させる事が有効です。

本品はオルタネーターを移設する際に必要なブラケット及びボルト類をキット化することで移設を容易にするるとともに、ファンベルトの脱落トラブルを解消させます。

2JZ用を発売以来、1JZ用もご要望をいただいておりますがこの度ついに追加設定致しました。

■ ファンベルトの脱落を解消


エアコンコンプレッサーを外す事により発生しやすくなるファンベルトの脱落をオルタネーターの移設により防止します。

■ シリンダーブロック保護に

競技など極限でエンジンを使用すると、純正位置のオルタネーター取付下側にあるスタッド付近のシリンダーブロックが振動によりクラックが入り欠けてしまうという症状の発生も、オルタネーターをエアコンコンプレッサー位置に移設する事で解決。

■ オルタネーターへの熱害を回避

競技で使用するためにビクターピンを装着するとエキゾースト側にあるオルタネーターは高熱にさらされる事になります。その熱害を避けるためにも熱源のないインテーク側に移設することは重要です。

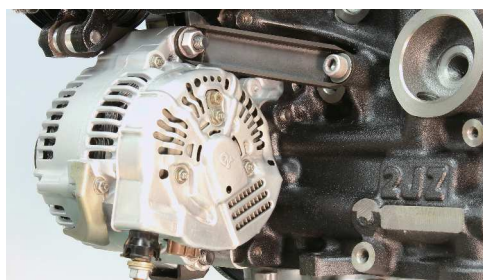

※本品はオルタネーターを取り付けるブラケット及びボルト類一式のキットです。

※ファンベルト及びオルタネーター移動に伴う配線の加工が別途必要になります。

適合: 1JZ-GTE

定価 ¥22,800 (税込 ¥24,624)

品番: 195102

適合: 2JZ-GTE

定価 ¥19,800 (税込 ¥21,384)

品番: 195101

TOMEI POWERED INC. 株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間5-4-27 TEL:042-795-8411 FAX:042-799-7851 <http://www.tomei-p.co.jp>

■品質改良のため、商品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。 ■撮影及び印刷の都合上、掲載の写実は実際の色と若干異なる場合があります。