

TOMEI Camshaft Spec Card

品名 **PROCAM** 適合 **2JZ-GTE Late model**

品番 **SET** IN **1404260108** EX

スペック IN **260° / 10.8mm** SOLID ベース円 IN **34.8** ロッカーアームレシオ※ **-** 冷間時 IN **0.20**
EX **-** EX

リフト IN **@CAM 10.8mm** @VALVE 10.6mm 初期設定 IN **125.0**
EX **-** EX **-**

*すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		有効作用角時 開角(°)
有効作用角	IN	BTDC	1.0	ABDC	79.0	260.0
バルブリフト	EX					





*ランプ部分を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		1mmリフト時 開角(°)
1mm	IN	ATDC	13.0	ABDC	61.0	228.0
バルブリフト	EX					

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		0.05"リフト時 開角(°)
0.05"	IN	ATDC	15.0	ABDC	59.0	224.0
バルブリフト	EX					

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

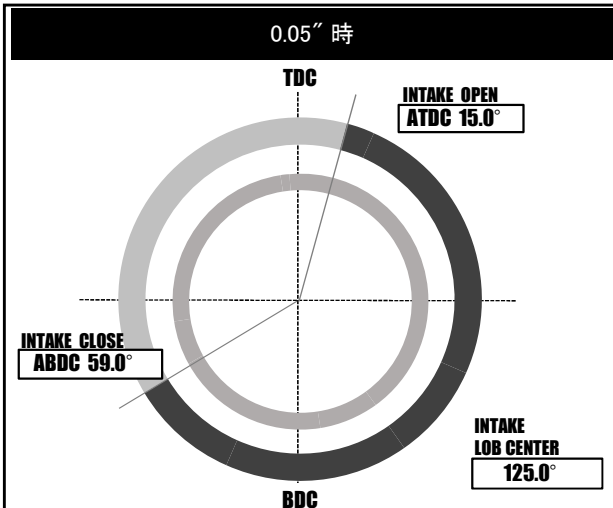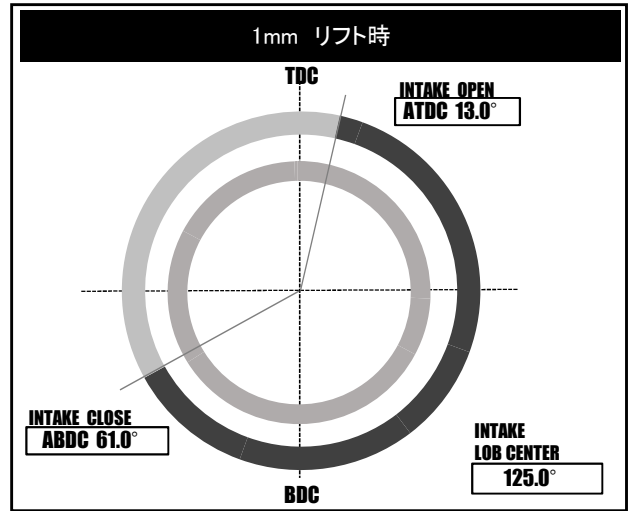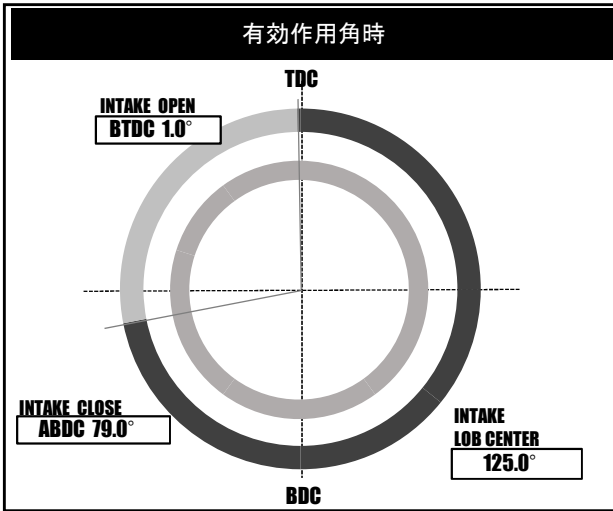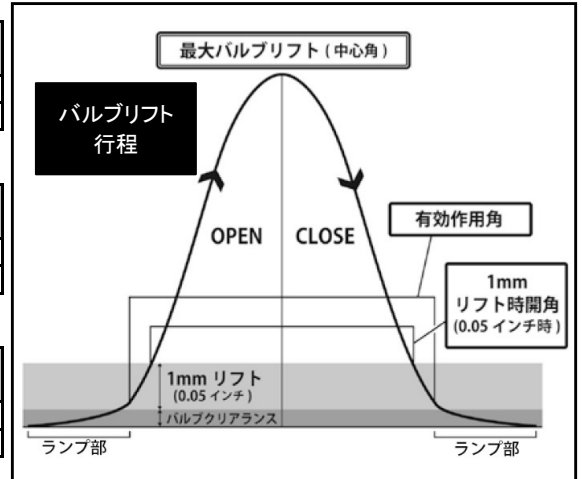

推奨バルブスプリング

自由長	45.1mm
セット長	35.0mm
リフト長	24.5mm
密着長	23.0mm
セット荷重	27.0kgf ± 7%
リフト荷重	78.0kgf ± 7%
TOMEI品番	163058

必要部品

製品名	TOMEI品番
INNER SHIM KIT 2JZ	163501