

TOMEI Camshaft Spec Card

品名 PROCAM 適合 4G63 EVO 4-8 LASH

品番 SET IN 1453280115 EX 4-6 : 1454280115 7-8 : 1455280115

スペック IN	280° / 11.50mm	-	ベース円 IN	Φ30.0	ロッカーアームレシオ*	冷間時	IN	-
EX	280° / 11.50mm	-	EX	Φ30.0	1.73	バルブクリアランス	EX	-

リフト IN	@CAM 6.65mm @VALVE 11.50mm	初期設定 IN	110.0
EX	@CAM 6.65mm @VALVE 11.50mm	中心角(°) EX	115.0

* すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	有効作用角時開角(°)
有効作用角	IN	BTDC 26.0	ABDC 74.0	280.0
バルブリフト	EX	BBDC 79.0	ATDC 21.0	280.0





* ランプ部分を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	1mmリフト時開角(°)
1mm	IN	BTDC 7.0	ABDC 46.5	233.5
バルブリフト	EX	BBDC 52.0	ATDC 0.5	232.5

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	0.05"リフト時開角(°)
0.05"	IN	BTDC 4.0	ABDC 44.0	228.0
バルブリフト	EX	BBDC 50.0	BTDC 3.0	227.0

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

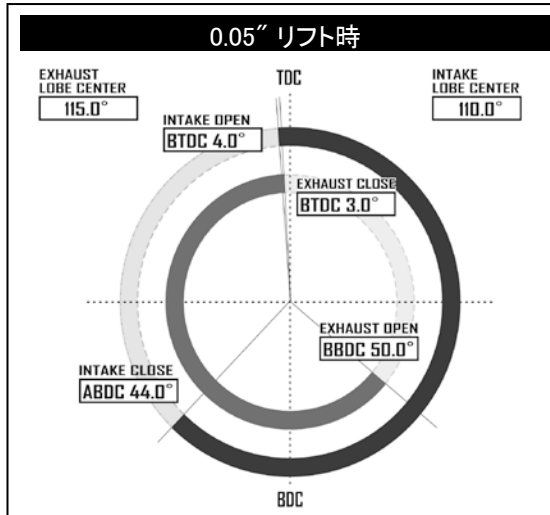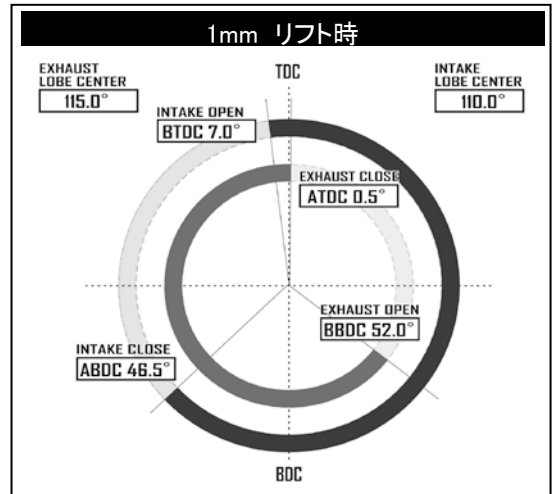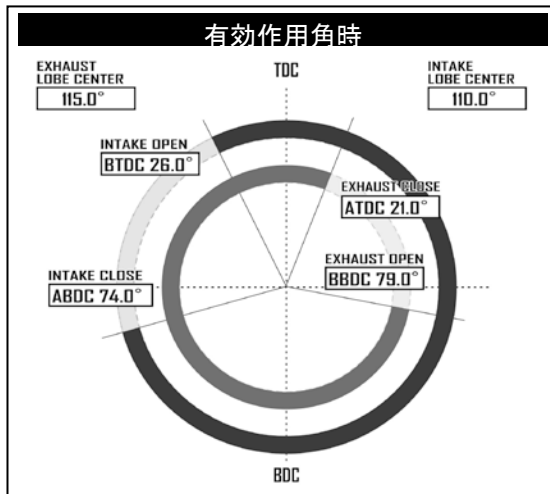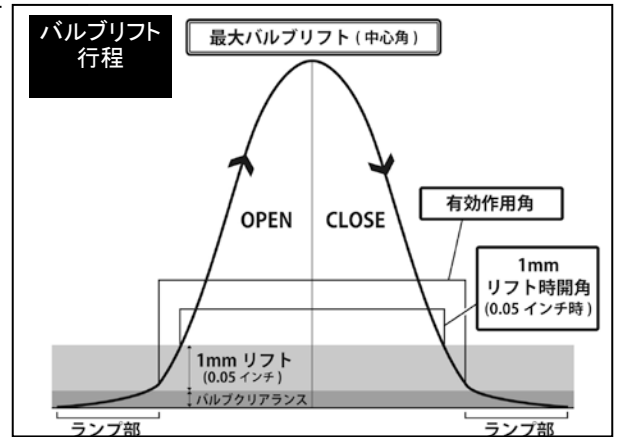

推奨バルブスプリング	
自由長	50.8mm
セット長	39.6mm
リフト長	28.1mm
密着長	27.1mm
セット荷重	33.6kgf±5%
リフト荷重	81.7kgf±6%
TOMEI品番	163034

必要部品	
製品名	TOMEI 品番