

TOMEI Camshaft Spec Card

品名	PROCAM		適合	RB26DETT BNR34		
品番	SET	-	IN※	1421280108	EX	1426280108
※BNR32/BCNR33/BNR34 共通						
ベース円	IN	Φ30.0		ロッカーアームレシオ*	-	
EX	Φ30.0					
冷間時	IN		0.45			
パルプクリアランス	EX		0.38			

リフト	IN	@CAM 10.80mm	@VALVE 10.35mm	初期設定	IN	110.0
EX	@CAM 10.80mm	@VALVE 10.42mm	中心角(°)	EX	115.0	

* すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		有効作用角時開角(°)
有効作用角	IN	BTDC	30.0	ABDC	70.0	280.0
バルブリフト	EX	BBDC	75.0	ATDC	25.0	280.0





* ランプ部を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		1mmリフト時開角(°)
1mm	IN	BTDC	13.0	ABDC	50.0	243.0
バルブリフト	EX	BBDC	58.0	ATDC	8.0	246.0

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		0.05"リフト時開角(°)
0.05"	IN	BTDC	11.0	ABDC	48.0	239.0
バルブリフト	EX	BBDC	56.0	ATDC	6.0	242.0

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

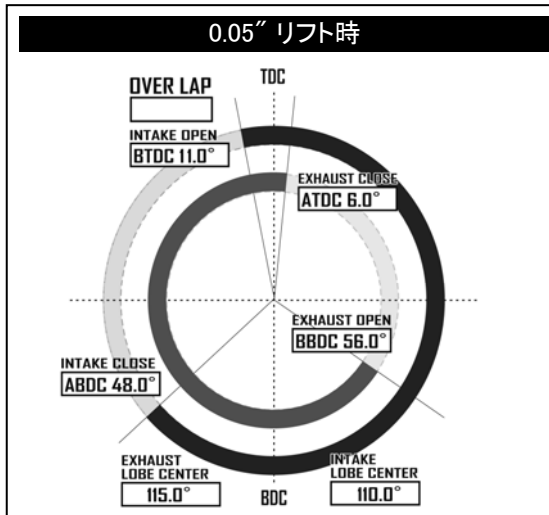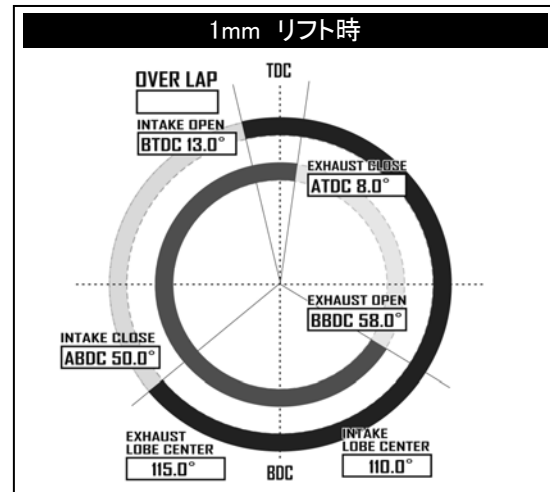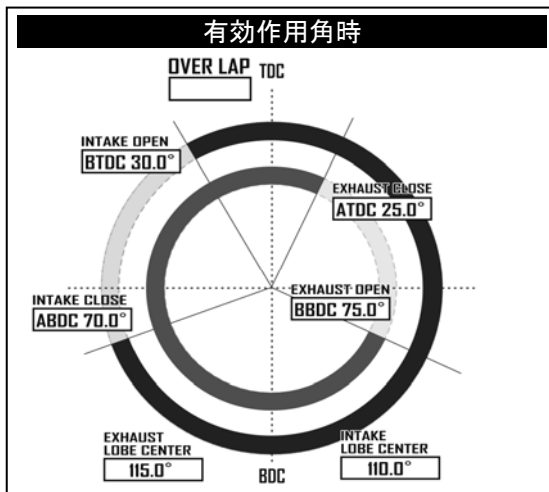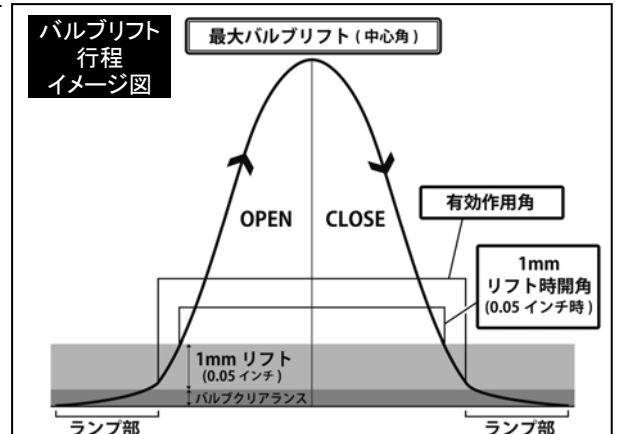

推奨バルブスプリング	
自由長 (mm)	45.0
セット長 (mm)	40.2
リフト長 (mm)	29.0
密着長 (mm)	28.0
セット荷重 (kgf)	24.0 ±7%
リフト荷重 (kgf)	97.8 ±7%
TOMEI品番	173002

必要部品	
製品名	TOMEI 品番
バルブリフター	163005
カム山逃げ加工	31101010
アジャストブーリー IN	152009
アジャストブーリー EX	152010
ピストンリセス加工 4V	32109040