

TOMEI Camshaft Spec Card

品名	PONCAM / PROCAM			適合	VG30DET(T) for STD Pulley		
品番	SET	-	IN	142013	EX	142014	
スペック	IN	270° / 10.25mm	SOLID	ベース円	IN	Φ29.0	
	EX	270° / 10.25mm	SOLID		EX	Φ29.0	
				ロッカーアームレシオ*	-		
				冷間時	IN	0.45	
				バルブクリアランス	EX	0.38	

リフト	IN	@CAM 10.25mm	@VALVE 9.80mm	初期設定	IN	115.0
	EX	@CAM 10.25mm	@VALVE 9.87mm	中心角(°)	EX	115.0

* すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		有効作用角時開角(°)
有効作用角	IN	BTDC	19.0	ABDC	71.0	270.0
バルブリフト	EX	BBDC	69.0	ATDC	21.0	270.0





* ランプ部を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		1mmリフト時開角(°)
1mm	IN	BTDC	3.0	ABDC	56.0	239.0
バルブリフト	EX	BBDC	54.0	ATDC	7.0	241.0

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		0.05"リフト時開角(°)
0.05"	IN	BTDC	1.0	ABDC	54.0	235.0
バルブリフト	EX	BBDC	52.0	ATDC	5.0	237.0

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

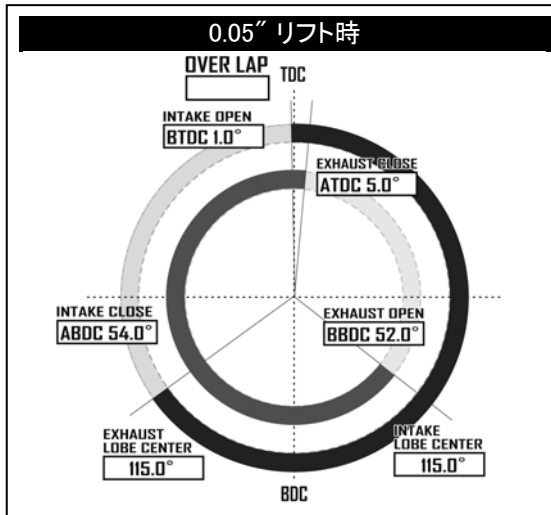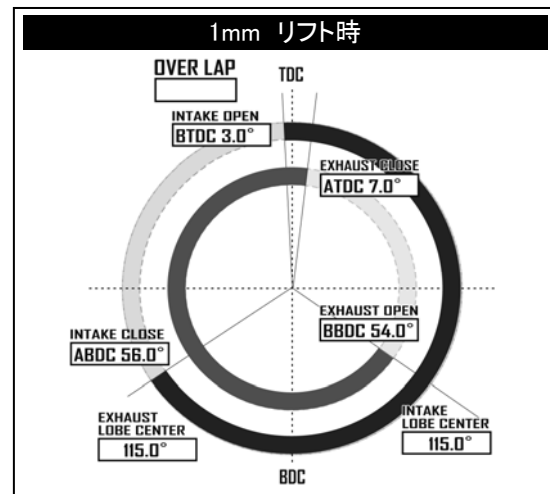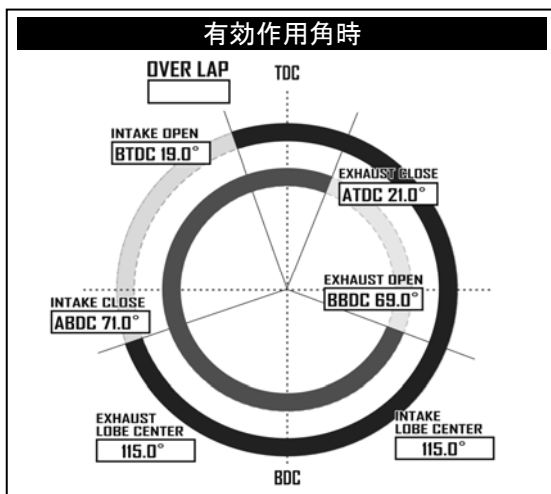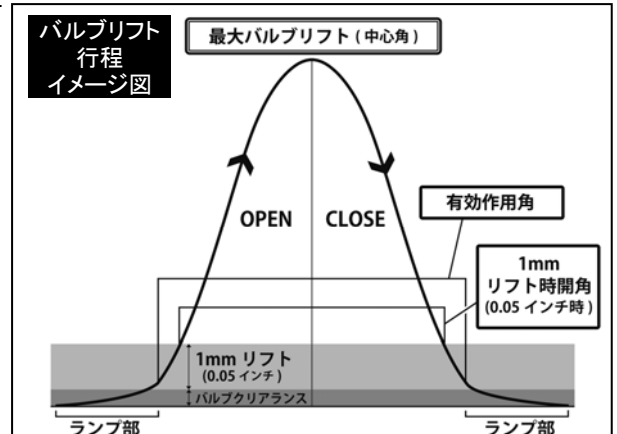

推奨バルブスプリング	
自由長 (mm)	STD or 41.0
セット長 (mm)	STD or 35.0
リフト長 (mm)	STD or 25.0
密着長 (mm)	STD or 24.0
セット荷重 (kgf)	STD or 24.2 ±7%
リフト荷重 (kgf)	STD or 80.6 ±7%
TOMEI品番	13203R800

必要部品	
製品名	TOMEI 品番
ソリッドリフター	163006
専用シム	