

**DEATCHWERKS 取扱説明書 INSTALLATION MANUAL**

## Evo7/8/9 Fuel Pump

品番:9-201-0847



- この取扱説明書をよく読んでからお使いください。この説明書はDeatchWerks製品の取り付けを行う事を目的としています。
- この説明書の内容は補助的な内容となります。  
 フューエルポンプの交換作業は、三菱自動車の発行する整備要領書に従って作業を行ってください。
- 取り付け後も大切に保管してください。
- 販売店様で取り付けをされる場合は本書を必ずお客様へお渡しください。

### 構成部品

- ・ DW200燃料ポンプ本体
- ・ 燃料フィルター
- ・ Oリング(2個)
- ・ クリップ
- ・ Super Lube

作業には以下の工具と一般的な整備工具が必要です。


- ① プライヤー
- ② ロングノーズプライヤー
- ③ カッターナイフ
- ④ ピックツール
- ⑤ マイナスドライバー



【参考図】  
燃料ポンプモジュール

## 取り付け


1. 3か所(図 : 黒○)のタブを開きクリップを抜いて、燃料ポンプブラケットを取りはずす。

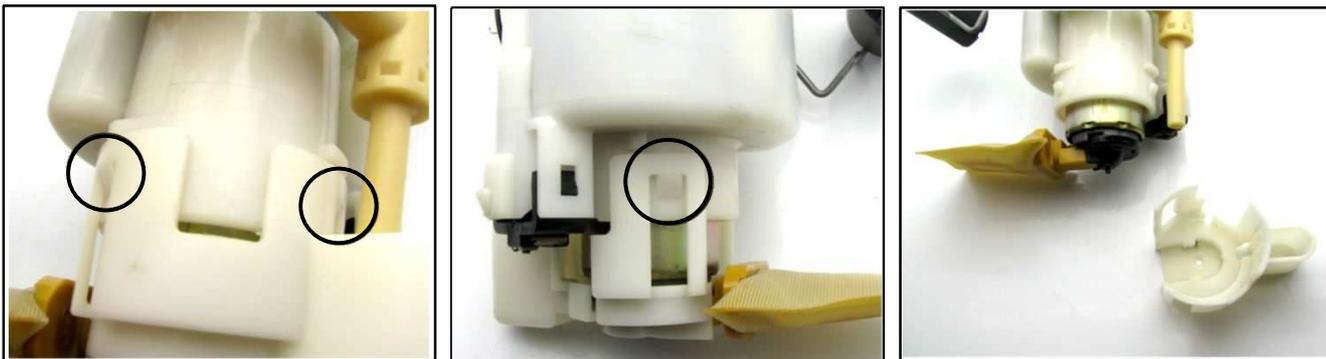

2. フューエルポンプカバーを取りはずす。



3. フューエルポンプASSYよりポンプ本体を引き抜き、取りはずした純正フューエルポンプからグロメットとラバークッションを取りはずす。(これは再利用します)

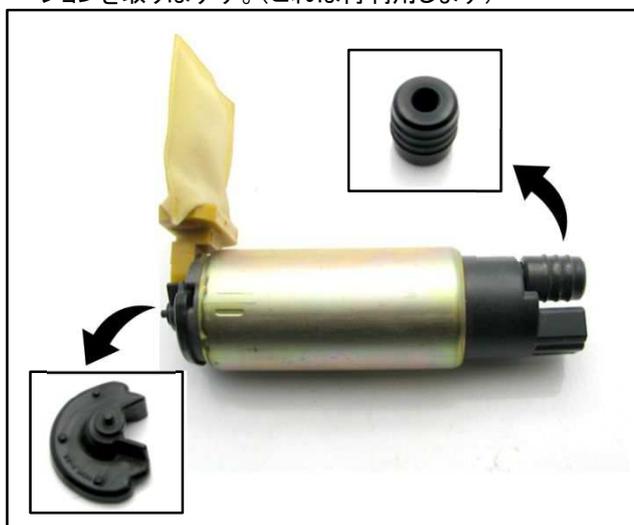


4. 付属のフィルターをフューエルポンプに取り付けクリップで固定し、純正ポンプから取りはずしたグロメットとラバークッションを取り付ける。

⚠️ もし純正グロメットが再利用出来ない状態にあった場合は、キットに付属のリングを使用して取り付けしてください。



5. フューエルポンプをASSYの所定位置に取り付けをしてからカプラーを接続し、ポンプブラケットを所定の位置で固定する。

⚠ クリップがしっかりと固定されたことを確認してください。

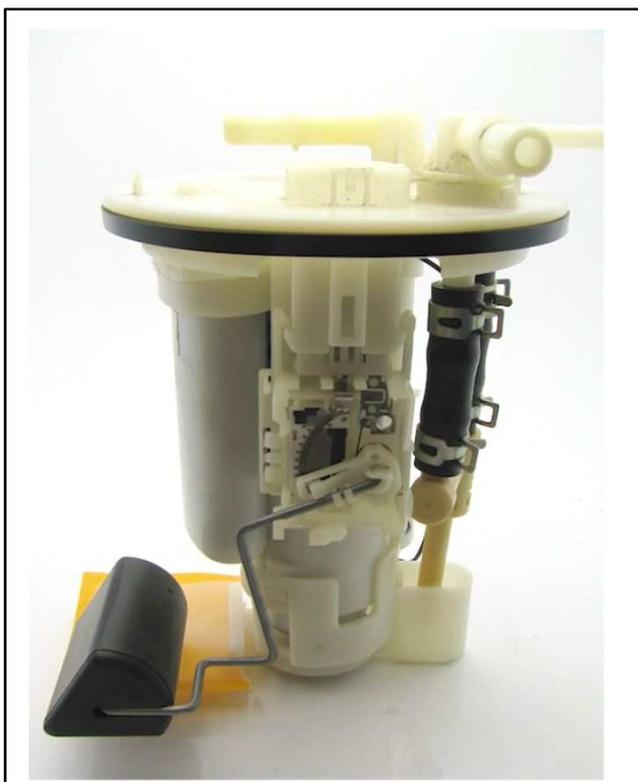

6. ポンプASSYを燃料タンクに取り付け、ポンプASSYと車両側のカプラーを接続する。

7. 燃料ポンプ出口にホースを繋ぎ、安全な容器で燃料を受けられるようにしておく。

8. 燃料ポンプ内のエア抜きを十分に行う。

9. エア抜きが終了したらポンプ出口のホースをはずし、純正のホースを接続する。

⚠ その他取り付け時にははずした部品を元に戻してください。

【輸入/販売元】

**TOMEI POWERED INC.**

**株式会社 東名パワード**

〒194-0004 東京都町田市鶴間5-4-27

TEL : 042-795-8411 (代)

FAX : 042-799-7851

**<http://www.tomei-p.co.jp>**

この製品に関わる取り付け、操作上のご相談は上記へお願いします。  
営業時間：月～金（祝祭日、年末年始を除く）9:00～18:00



Evo7/8/9 Fuel Pump取扱説明書 2020年07月 M91K06