



FUEL PUMP

汎用フューエルポンプ



小型で大容量!


255L/h 600ps対応 インタンクタイプ汎用フューエルポンプ

タービンやカムシャフトを交換してエンジンを高出力化すると、その吸入空気量に見合った燃料の確保が必要です。TOMEI 汎用フューエルポンプは255L/hの流量ですので、多くの高出力エンジンに対応し、高燃圧時においても安定した流量特性と吐出量により、確実に燃料を供給します。また、消費電力も少なく、作動音も静かです。

吐出量(燃圧)	対応出力	方式
255L/h (3kg/cm ²)	約600PS	トロコロイド

セット内容: ポンプ本体、フィルター、リテーナー、インシュレーター、電源ハーネス、圧着接続端子、ホース、ホースバンド、ラバークッション、タイラップ

■ポンプサイズ

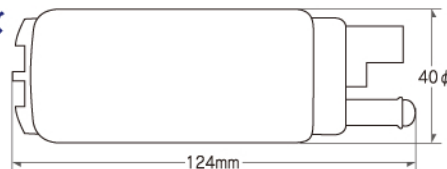

¥21,000(税抜価格¥20,000)

品番:183020

機種別フューエルポンプ



車種	エンジン型式	品番	価格	容量 L/h ():ノーマル	対応出力
スカイライン GT-R	BNR32	17042R585	¥42,000 (税抜価格 ¥40,000)	276(195)	590
	BCNR33	17042R595			
	BNR34	183004			
スカイライン GTS	HCR32	183001	¥37,800 (税抜価格 ¥36,000)	248(136)	540
	ECR33	183002	¥37,800 (税抜価格 ¥36,000)		
	ER34	183003	¥37,800 (税抜価格 ¥36,000)		
シルビア	S13	183001	¥37,800 (税抜価格 ¥36,000)		
	PS13	183001	¥37,800 (税抜価格 ¥36,000)		
	S14	183002	¥37,800 (税抜価格 ¥36,000)		
180SX	S15	183003	¥37,800 (税抜価格 ¥36,000)		
	RS13	183001	¥37,800 (税抜価格 ¥36,000)		
	RPS13				

※対応出力は、右記条件の中での計算値です。

ポンプ電圧	12.5V
過給圧	1.5kg/cm ²
吐出量P=4.5kg/cm ² 時	・シルビア GTS用:225L/h ・GT-R用:245L/h
燃料消費率	280g/psH
燃料比重	0.75
効率	90%

TOMEI POWERED INC. 株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間1737-3 TEL:042-795-8411 FAX:042-799-7851 <http://www.tomei-p.co.jp>

■品質改良の為、商品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。 ■撮影及び印刷の都合上、掲載の写真は実際の色と若干異なる場合があります。