



VALVE SPRING

EJ20用 バルブスプリング




ハイカム対応 楕円線材採用 高荷重化 高回転時の信頼性大幅向上

■楕円線材採用

楕円線材使用により、密着長を短くして、許容リフトを11mmまでアップしました。その為これから発売されるハイカムとの併用だけでなく、純正カムとの使用時、別ブランドとのハイカム時でもその効果を発揮します。

■バルブの密着性向上

セット荷重STD21kgf→TOMEI25kgfにアップすることや、高回転時におけるバルブの不正運動を抑えることができます。

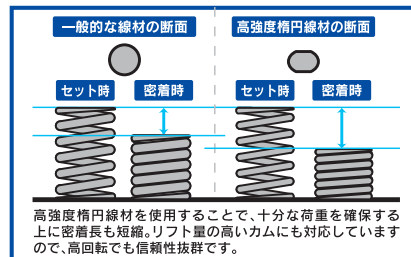

※GC8は取付不可、
GDA・GDB共通(前期、後期共通)

	GC8(STi)	GDB(STi)
セット長(mm)	39.4	36.2
セット荷重(kgf)	28	25

適合 GDA GDB GDA/GDB共通(前期・後期共通)GC8用開発中!

for EJ20

価格 ¥21,000(税抜価格¥20,000)

品 番: 163027

	セット長(mm)	セット荷重(kgf)	リフト荷重(kgf)	許容リフト(mm)	材質	処理
GDB(STi)	36.2	21	47	10.5	調査中	調査中
TOMEI(EJ207)	36.2	25±5	72±5	11	SWOSC-VX	窒化

TOMEI POWERED INC.

株式会社 東名パワード