

# TOMEI 取扱説明書

(株)東名パワード  
 東京都町田市鶴間1737-3  
 TEL 042-795-8411(代)  
 FAX 042-799-7851

- この取扱説明書を良く読んでからお使いください
- 日産自動車の発行する整備要領書と併せてお使いください
- 取付後も大切に保管してください
- 販売店様で取り付けをされる場合は本書を必ずお客様にお渡しください

## ヘッドライトエアインテーク

品番 663003

適合 R34 スカイラインGT-R

### はじめに

エンジンチューニングを施して、高出力を求めた時、エンジンルーム内温度の影響を受けない大量のインテークエアが必要です。ヘッドライトエアインテークは、そうした要求をクリアするため、車両前方の走行風を直接エンジンルームに導くダクトです。レース車製作のベース素材としてお使いください。

### ⚠ 注意

- 本品は自動車競技という特殊用途に用いるため、取付は特別の訓練を受けた整備士が、設備の整った作業場で実施してください。
- 本品の装着により左側のヘッドランプが機能できなくなります。競技場で走行する競技車に限ってお使いください。
- 作業時は必要に応じて安全保護具を着用し、工具を使用する際も、安全には十分注意してください。FRP製品はガラス繊維を含んでおりますので、加工、装着作業時は軍手、保護メガネ、粉塵マスクを着用し、安全作業を実施してください。
- 本品は標準車に於いて厳密に型取りを実施しておりますが、取付車両によっては、各部クリアランス、密着具合に差がでることがあり、加工が必要になる場合があります。塗装の前に必ず仮付けを行い、必要に応じて本体やブラケットの加工を実施してください。尚、仮付け、加工の際に無理な力を加えますと破損しますので十分注意してください。
- 下地仕上げを実施してから塗装してください。本品は表面にゲルコート処理を実施しておりますが、塗装は下地処理が良い程きれいに仕上がります。下記の手順で実施してください。

#### ●塗装手順●

- 1 必要に応じてパテ埋め、仕上げを行う。  
(仮付け、加工時に誤って損傷、破損した箇所はこの工程で修正してください。)
- 2 全面を#320~600の耐水ペーパーで十分水研ぎをする。
- 3 全面の汚れ、油分を清掃する。
- 4 サーフエーサー等で下塗りを実施する。
- 5 再び全面を#320~600の耐水ペーパーで十分水研ぎをする。
- 6 仕上げに塗装を実施する。
- 7 必要に応じてクリヤーで上塗りする。  
(メタリック、パール等はクリヤーで上塗りしてください。)
- 8 24時間後にコンパウンドで磨き上げる。

### 部品構成


ヘッドライトインテーク本体	1	ボルト (M6)	4
ゴムモール L=215mm	1	ナット (M6)	2
		ワッシャー (M6)	4

## 取付要領図

### ⚠ 注意

■締付部は仮締め状態で取付位置を決めた後、本締めしてください。

### ●ヘッドランプ取り外し

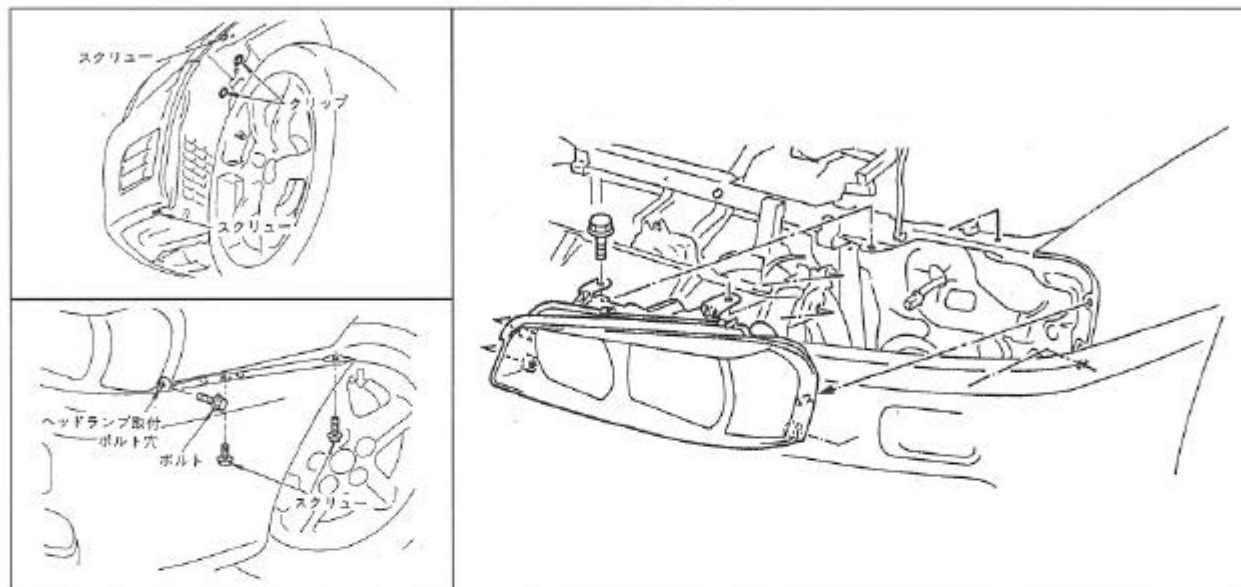

### ●ヘッドライトエアインテーク取付

付属のボルト、ナットとノーマルボルトを使用して、4ヶ所で固定する。  
必要に応じて、下部を両面テープなどで補助する。

