

バキュームタンク 取扱説明書

TOMEI製品のお買い上げありがとうございます。

本製品は四連スロットル装着時の負圧を安定させ、制動力を確保するためのものです。

- この取扱い説明書をよく読んでからお使いください
- 日産自動車の発行する整備要領書と併せてお使いください
- 取付後も本書を大切に保管してください
- 販売店様で取付をされる場合は、本書を必ずお客様にお渡しください




注意

- 取り付けは説明書をよく理解し、確実な作業を行ってください。
- 本製品は自動車競技という特殊用途に用いるため、取付は特別の訓練を受けた整備士が、設備の整った作業場で実施してください。
- 本製品は自動車競技専用です。サーキットや公道から閉鎖されたコース内に限って使用してください。
- 一般公道で使用すると車両本来の安全性が失われ危険です。また法律で罰せられます。

部品構成

お買い上げいただいた本製品には、下記のものが同梱されています。ご使用いただく前に必ずご確認ください。

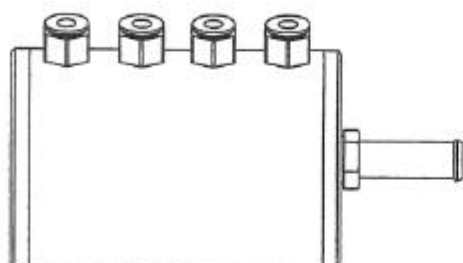

タンク本体×1

タッチチューブ(φ4)×4m


ホース(φ9)×50cm

タイラップ(L=300)×2


M6 キャップボルト(L=15)×4

M6 ナット×4

M6 スプリングワッシャー×8



メイルコネクター×4

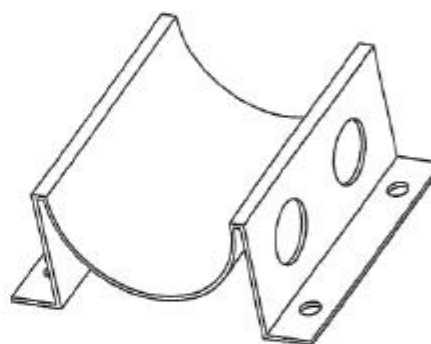

タンクブラケット×1

作業に必要な工具類



ニッパー



12m/m スパナ



5m/m ヘックスレンチ

他、自動車整備用工具一式

取り付け

1. 取り付け準備


◎東名4スロットルシステム装着の場合

マニホールド各気筒に付いているPT1/8メクラを取り外し、付属のメイルコネクターを4ヶ所取付けます。

◎他社製スロットル装着の場合


各気筒スロットル後のマニホールド部分にPT1/8の穴をあけ、メイルコネクターを4ヶ所取付けます。

■ 取り付け

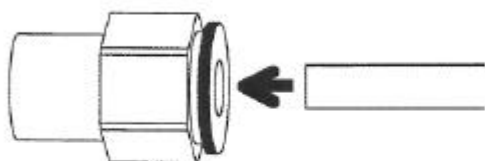

奥まで差し込みます。

■ 取り外し

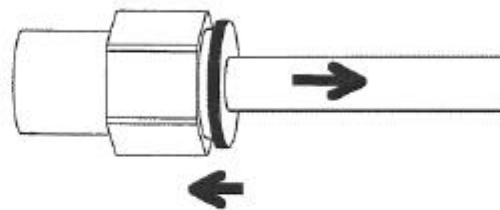

黒い部分をホースと反対側に押しながら
ホースを抜きます。

2. バキュームタンク本体取り付け

付属のタンクブラケットをボルトとナットで車両に固定します。

タイラップでタンク本体をタンクブラケットに取り付けます。

3. タッチチューブの取り付け

バキュームタンクとメイルコネクターの距離に合わせて、付属のタッチチューブ(φ4)を4本カットし、取り付けます。ホースが折れたり曲がったりしないように気をつけてください。



注意

- 純正のワンウェイバルブは必ずバキュームタンクとブレーキブースターの間に割り込ませてください。

補修部品

交換する必要がある場合などには、下記の品番でご注文ください。

| 部品名 | 品番 | 価格 |
|----------|--------|--------|
| メイルコネクター | 191164 | ¥500 |
| タッチチューブ | 191166 | ¥1,000 |
| ゴムホース | 191167 | ¥700 |

営業部 042-795-8411

●この製品に関わる取り付け、操作上のご相談は上記へお願いします。

営業時間：月～金（祝祭日、年末年始等を除く）9：00～18：00

TOMEI POWERED INC.

株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間1737-3

TEL 042-795-8411(代)

FAX 042-799-7851

URL <http://www.tomei-p.co.jp>

バキュームタンクキット 02.11 M19251