



NEW  
RELEASE  
INFORMATION  
Vol.305

# EXHAUST MANIFOLD for 1JZ-GTE

1JZ-GTE用 エキゾーストマニホールド




## こだわりの鋳造 エキゾーストマニホールド!

ブーストアップからポン付けタービン仕様に向けた排気効率を徹底的に追求し、高回転での出力特性を徹底的に磨き上げたエキゾーストマニホールドの登場です。鋳物製ならではの強度は、排圧と排温が高く剛性を必要とする1JZ-GTE用ならではの製法です。ストリートからドリフトまで様々なシーンで、中回転域のツキから高回転域の伸びと力強いフィーリングを發揮します。



エンジン試験表

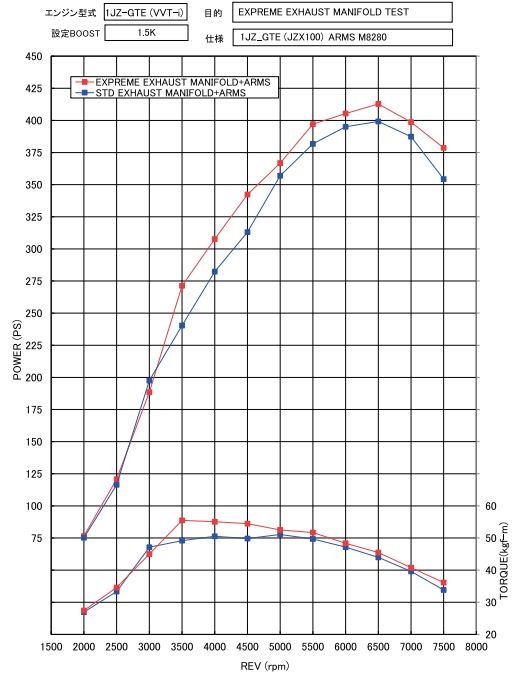

### キット内容

マニホールド本体	フランジナット
スタッドボルト	スタッドボルト組付ナット
エアチューブNo.1ガスケット	エアチューブNo.2ガスケット
ターボチャージャーインレットガスケット	
エキゾーストマニホールドガスケット	
耐熱シート	ボルトスムーズペースト

適合 JZX100 / JZX110(W) / JZS171(W)  
JZZ30(96'8~)

定価 **¥98,000** (税込¥105,840)

品番:412001

### ■ブーストアップやポン付けタービン仕様に効果的



軽さにこだわらず、1JZ用エキゾーストマニホールドとしての要項を満たす為の製造方法と重量に。ノーマル比容量アップと排気圧力のダウン、そして集合部分の効率性について見直しを行うことでブーストアップやポン付けタービン使用時に効果的な形状に仕上げました。

### 【SPEC】

	TOMEI	STD
製法	鋳造	鋳造
ポート入口内径	φ39	φ30
集合部出口内径	φ48	φ46
フランジ肉厚	ヘッド側: 12mm	13mm
	ターボ側: 15mm	
重量	6.7kg	4.7kg



### 関連製品



## TURBINE OUTLET PIPE for 1JZ

TOMEIエキゾーストマニホールドを装着される場合、二次排気圧力を低減させる、TOMEIタービンアウトレットと併用されるとより効果的です。

	素材	出口径(φ)	容積(cc)	フランジ厚(mm)	重量(kg)
TOMEI	SUS304	76.3	810	12	1.8
STD	スチール	60	620	13.8	2.5

定価 **¥32,000** (税込¥34,560)

品番:424001

**TOMEI POWERED INC.** 株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間1737-3 TEL:042-795-8411 FAX:042-799-7851 <http://www.tomei-p.co.jp>

■品質改良の為、商品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。 ■撮影及び印刷の都合上、掲載の写真は実際の色と若干異なる場合があります。