

TOMEI Camshaft Spec Card

品名	PONCAM	適合	1JZ-GTE Late model
----	--------	----	--------------------

品番	SET	143082	IN	1400260090	EX	1401264090
----	-----	--------	----	------------	----	------------

スペック	IN	260° /9.0mm	SOLID	ベース円	IN	36.0	ロッカーアームレシオ※	冷間時	IN	0.20
	EX	264° /9.0mm	SOLID		EX	36.0	-	バルブクリアランス	EX	0.30

リフト	IN	@CAM 9.0mm	@VALVE 8.8mm	初期設定	IN	122.0
	EX	@CAM 9.0mm	@VALVE 8.7mm	中心角(°)	EX	118.0

*すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	有効作用角時 開角(°)
有効作用角	IN	BTDC 6.0	ABDC 74.0	260.0
バルブリフト	EX	BBDC 68.0	ATDC 16.0	264.0





*ランプ部分を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	1mmリフト時 開角(°)
1mm	IN	ATDC 9.0	ABDC 55.0	226.0
バルブリフト	EX	BBDC 52.0	ATDC 4.0	228.0

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わってから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	0.05"リフト時 開角(°)
0.05"	IN	ATDC 12.0	ABDC 52.0	220.0
バルブリフト	EX	BBDC 49.0	BTDC 8.0	222.0

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わってから0.05インチの点での数値

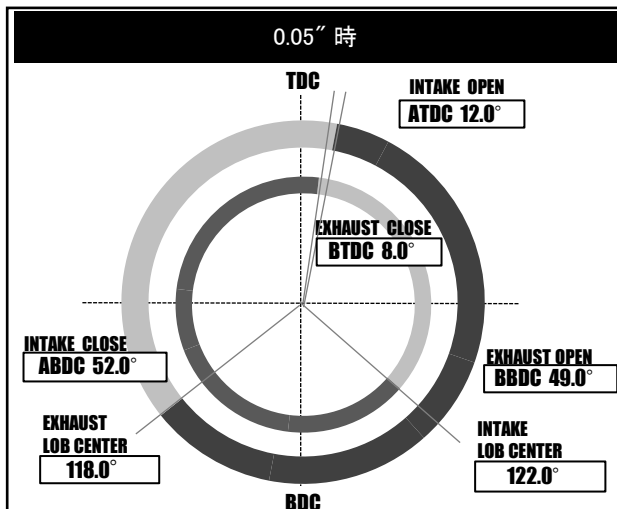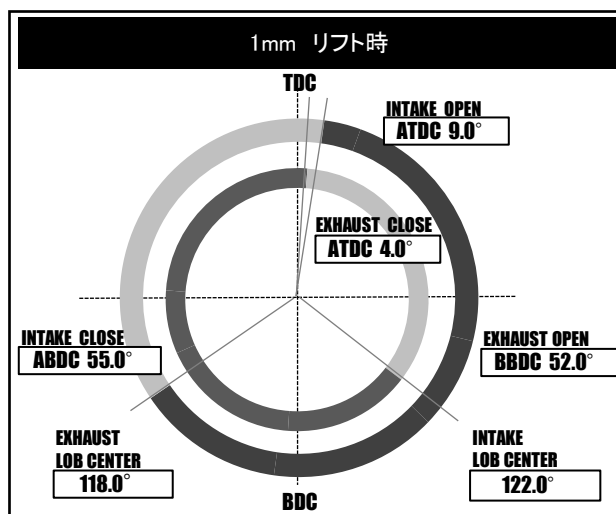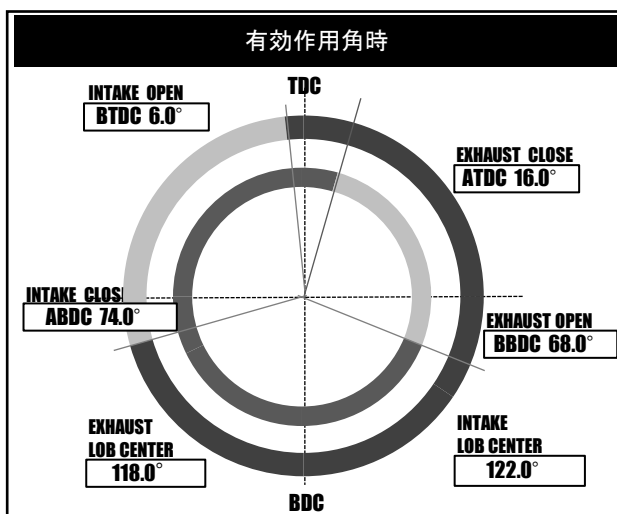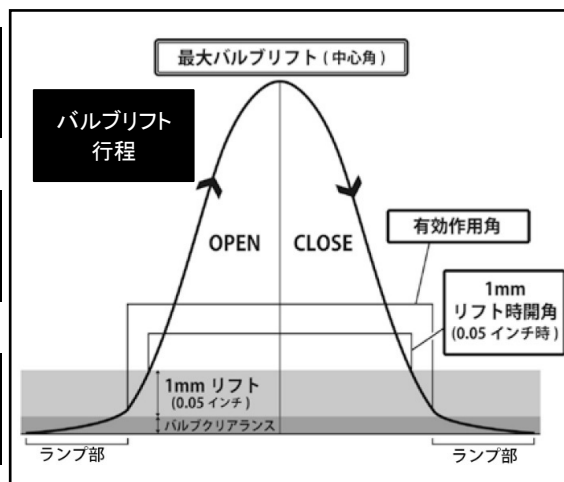

推奨バルブスプリング

自由長	
セット長	
リフト長	
密着長	
セット荷重	
リフト荷重	
TOMEI品番	

必要部品	
製品名	TOMEI品番

TOMEI
The Engine Specialist