

TOMEI Camshaft Spec Card

品名	PROCAM	適合	1JZ-GTE Late model
----	--------	----	--------------------

品番	SET	IN	1400260091	EX	
----	-----	----	------------	----	--

スペック	IN	260° / 9.10mm	SOLID	ベース円	IN	φ 36.0	ロッカーアームレシオ※	冷間時	IN	0.20
	EX				EX		-	バルブクリアランス	EX	

リフト	IN	@CAM 9.10mm	@VALVE 8.90mm	初期設定	IN	122.0
	EX			中心角(°)	EX	

*すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	有効作用角時 開角(°)
有効作用角	IN	BTDC 8.0	ABDC 72.0	260.0
バルブリフト	EX			





*ランプ部分を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	1mmリフト時 開角(°)
1mm	IN	ATDC 12.0	ABDC 55.0	223.0
バルブリフト	EX			

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	0.05"リフト時 開角(°)
0.05"	IN	ATDC 14.0	ABDC 53.0	219.0
バルブリフト	EX			

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

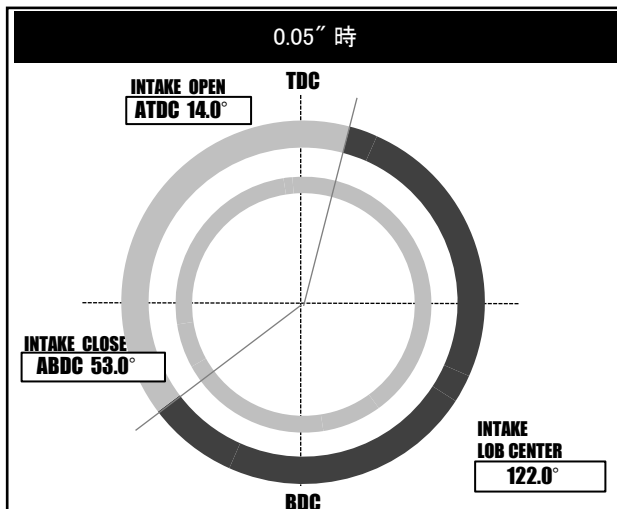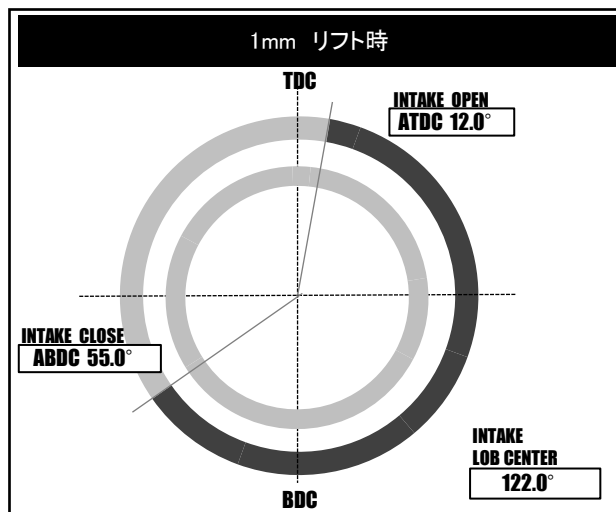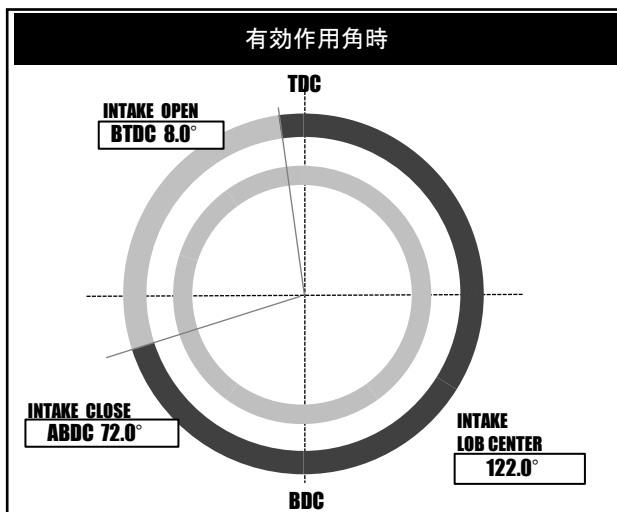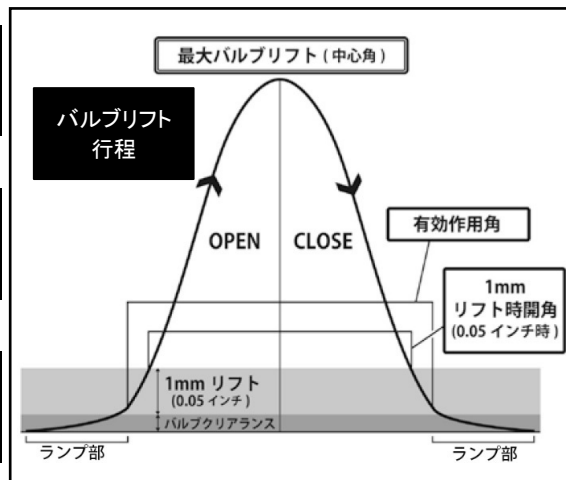

推奨バルブスプリング

自由長	41.0 mm
セット長	34.5 mm
リフト長	24.5 mm
密着長	22.5 mm
セット荷重	21.7 kgf±7%
リフト荷重	74.5 kgf±7%
TOMEI品番	163061

必要部品

製品名	TOMEI品番