

TOMEI Camshaft Spec Card

品名 **PROCAM** 適合 **1JZ-GTE Late model**

品番 **SET** IN **EX** **1401270095**

スペック IN **EX** **270° /9.50mm SOLID** ベース円 IN **EX** **φ 36.0** ロッカーアームレシオ※ **-** 冷間時 IN **EX** **バルブクリアランス 0.30**

リフト IN **EX** **@CAM 9.50mm @VALVE 9.20mm** 初期設定 IN **EX** **中心角(°) 118.0**

*すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	有効作用角時 開角(°)
有効作用角	IN			
バルブリフト	EX	BBDC 72.0	ATDC 18.0	270.0





*ランプ部分を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	1mmリフト時 開角(°)
1mm	IN			
バルブリフト	EX	BBDC 55.0	BTDC 1.0	234.0

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	0.05"リフト時 開角(°)
0.05"	IN			
バルブリフト	EX	BBDC 52.0	BTDC 3.0	229.0

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

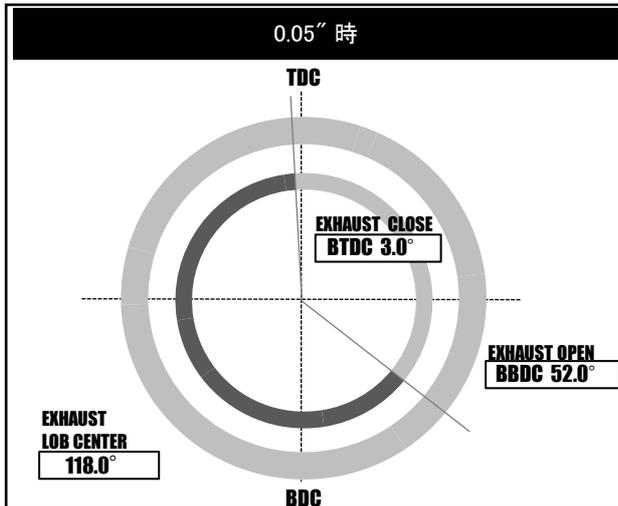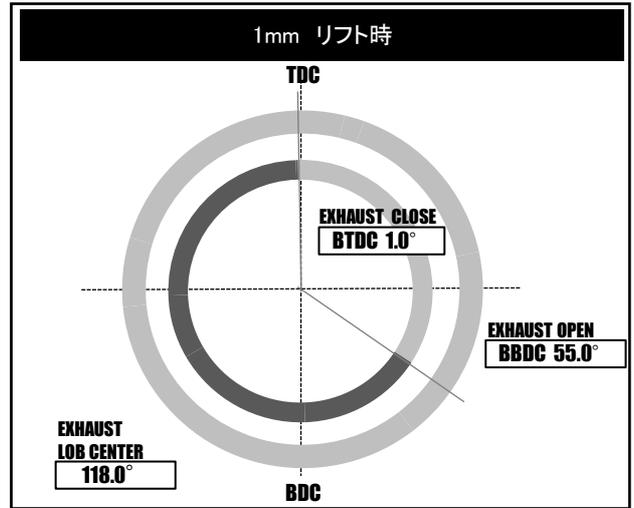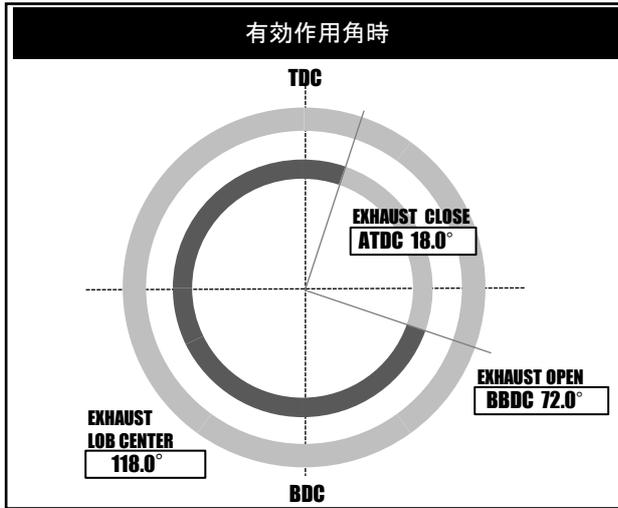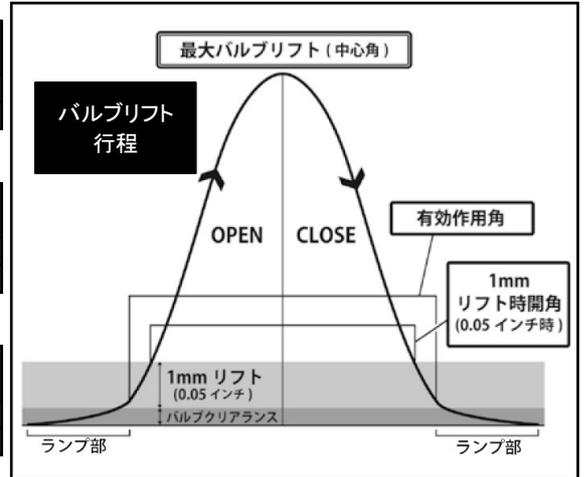

推奨バルブスプリング

自由長	41.0 mm
セット長	34.5 mm
リフト長	24.5 mm
密着長	22.5 mm
セット荷重	21.7 kgf±7%
リフト荷重	74.5 kgf±7%
TOMEI品番	163061

必要部品

製品名	TOMEI品番