

TOMEI Camshaft Spec Card

品名	PROCAM			適合	2JZ-GTE Late model		
品番	SET		IN	1404264095	EX		
スペック	IN	264° /9.5mm	SOLID	ベース円	IN	36.0	ロッカーアームレシオ※
	EX				EX		-
							冷間時
							バルブクリアランス
							EX
							0.20

リフト	IN	@CAM 9.5mm	@VALVE 9.3mm	初期設定	IN	125.0
	EX			中心角(°)	EX	

*すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		有効作用角時 開角(°)
有効作用角	IN	BTDC	7.0	ABDC	77.0	264.0
バルブリフト	EX					





*ランプ部分を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		1mmリフト時 開角(°)
1mm	IN	ATDC	10.8	ABDC	61.8	231.0
バルブリフト	EX					

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		0.05"リフト時 開角(°)
0.05"	IN	ATDC	13.4	ABDC	59.4	226.0
バルブリフト	EX					

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

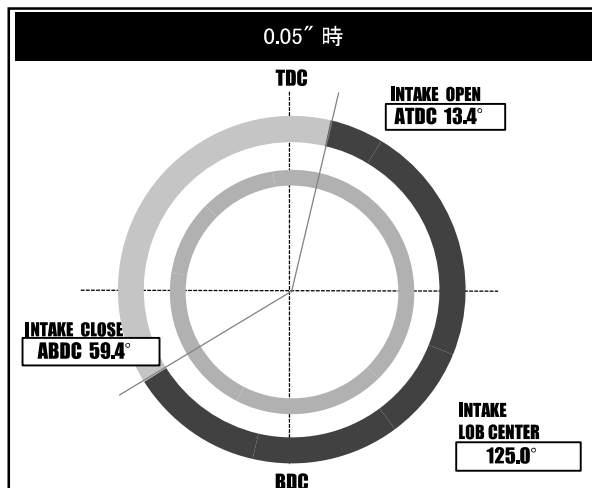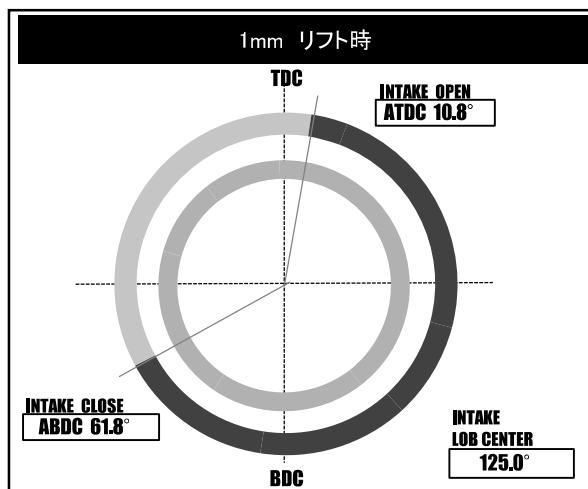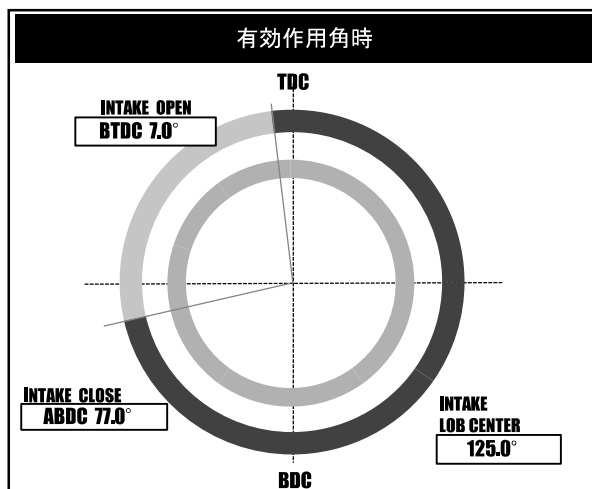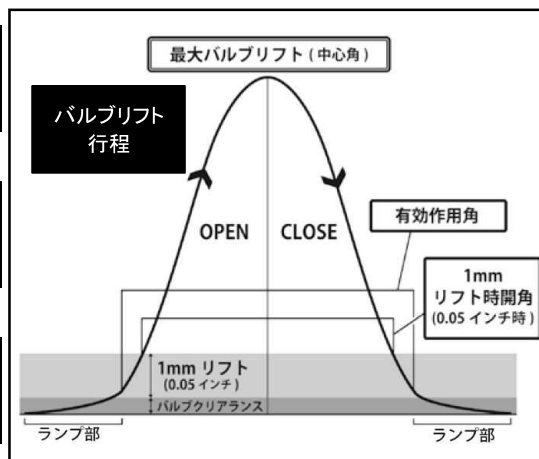

推奨バルブスプリング

自由長	
セット長	
リフト長	
密着長	
セット荷重	
リフト荷重	
TOMEI品番	

必要部品

製品名	TOMEI品番
VALVE SPRING	163062

TOMEI
The Engine Specialist