

TOMEI Camshaft Spec Card

品名 **PROCAM** 適合 **2JZ-GTE Early model**

品番 **SET** **IN** **EX** **1403270098**

スペック **IN** **EX** **270° / 9.8mm** **SOLID** ベース円 **IN** **EX** **36.0** ロッカーアームレシオ※ **-** 冷間時 **IN** **EX** **0.30**
バルブクリアランス

リフト **IN** **EX** **@CAM 9.8mm** **@VALVE 9.5mm** 初期設定 **IN** **EX** **118.0**
中心角(°)

*すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	有効作用角時 開角(°)
有効作用角	IN			
バルブリフト	EX	BBDC	73.0	ATDC
				17.0
				270.0





*ランプ部分を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	1mmリフト時 開角(°)
1mm	IN			
バルブリフト	EX	BBDC	55.5	TDC
				0.0
				235.5

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	0.05"リフト時 開角(°)
0.05"	IN			
バルブリフト	EX	BBDC	53.0	BTDC
				3.0
				230.0

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

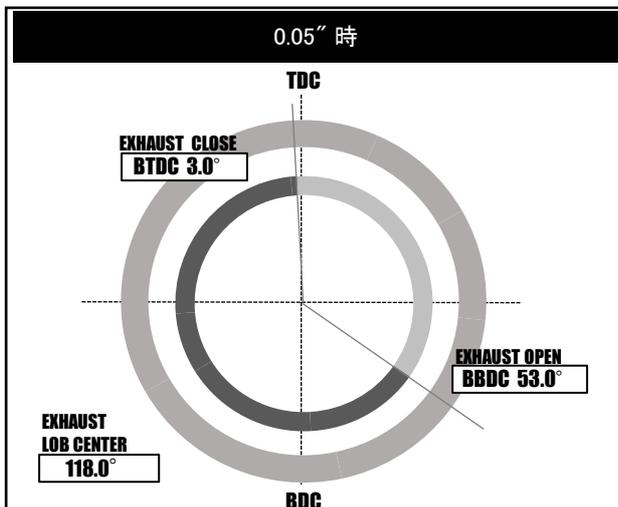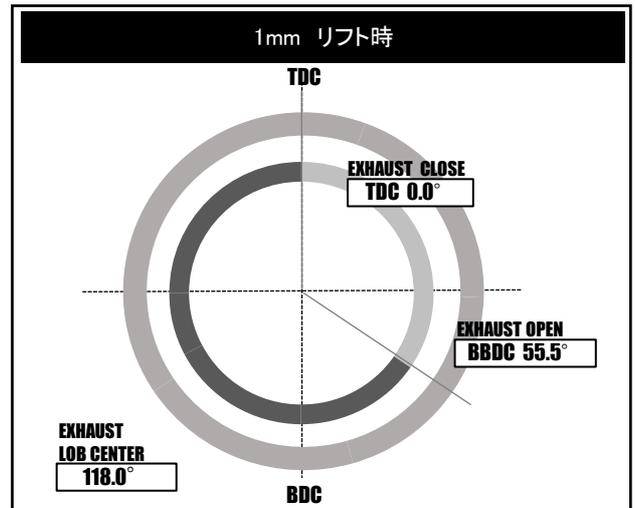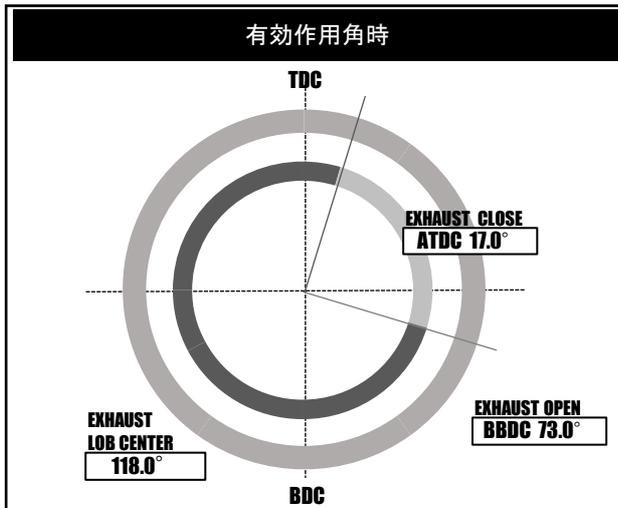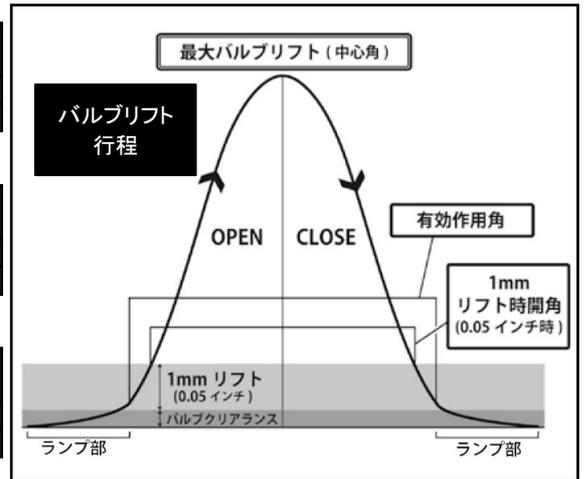

推奨バルブスプリング

自由長	
セット長	
リフト長	
密着長	
セット荷重	
リフト荷重	
TOMEI品番	

必要部品

製品名	TOMEI品番
VALVE SPRING	163062