

TOMEI Camshaft Spec Card

品名	PROCAM	適合	2JZ-GTE Early model
----	--------	----	---------------------

品番	SET	IN	1402270098	EX	
----	-----	----	------------	----	--

スペック	IN	270° / 9.8mm	SOLID	ベース円	IN	36.0	ロッカーアームレシオ※	冷間時	IN	0.20
	EX				EX		-	バルブクリアランス	EX	

リフト	IN	@CAM 9.8mm	@VALVE 9.6mm	初期設定	IN	113.0
	EX			中心角(°)	EX	

*すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	有効作用角時 開角(°)
有効作用角	IN	BTDC	ABDC	270.0
バルブリフト	EX			





*ランプ部分を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	1mmリフト時 開角(°)
1mm	IN	BTDC	ABDC	235.5
バルブリフト	EX			

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わってから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	0.05"リフト時 開角(°)
0.05"	IN	BTDC	ABDC	230.0
バルブリフト	EX			

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わってから0.05インチの点での数値

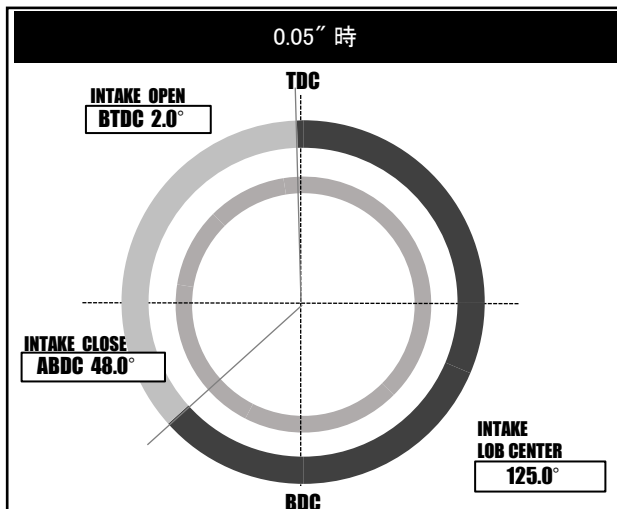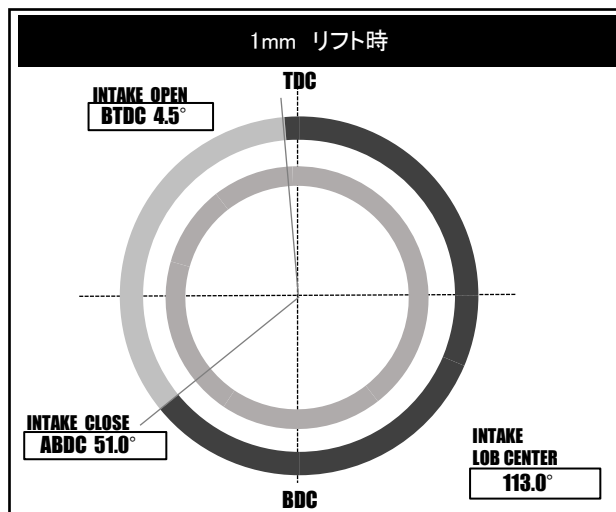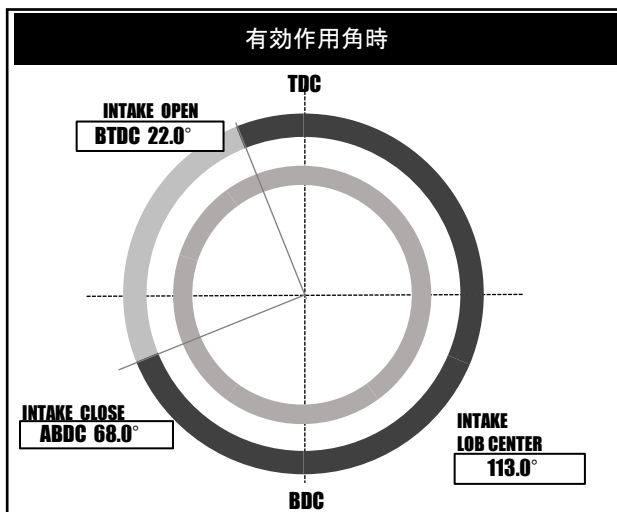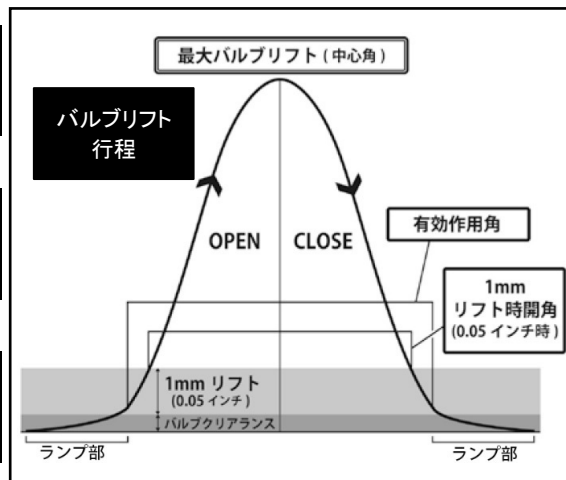

推奨バルブスプリング

自由長	
セット長	
リフト長	
密着長	
セット荷重	
リフト荷重	
TOMEI品番	

必要部品

製品名	TOMEI品番
VALVE SPRING	163062

TOMEI
The Engine Specialist