

TOMEI Camshaft Spec Card

品名 PROCAM 適合 4G63 EVO 9 SOLID

品番 SET IN 146A290115 EX 146B290115

スペック IN 290° / 11.50mm - ベース円 IN Φ30.0 ロッカーアームレシオ* 冷間時 IN 0.12
EX 290° / 11.50mm - EX Φ30.0 - パルブクリアランス EX 0.14

リフト IN @CAM 6.75mm @VALVE 11.50mm 初期設定 IN 130.0
EX @CAM 6.75mm @VALVE 11.50mm 中心角(°) EX 110.0

* すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	有効作用角時 開角(°)
有効作用角	IN	BTDC 10.0	ABDC 100.0	290.0
バルブリフト	EX	BBDC 80.0	ATDC 30.0	290.0





* ランプ部分を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	1mmリフト時 開角(°)
1mm	IN	ATDC 9.0	ABDC 68.0	239.0
バルブリフト	EX	BBDC 44.0	ATDC 10.5	234.5

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)	CLOSES(°)	0.05"リフト時 開角(°)
0.05"	IN	ATDC 12.5	ABDC 65.0	232.5
バルブリフト	EX	BBDC 41.5	ATDC 7.0	228.5

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

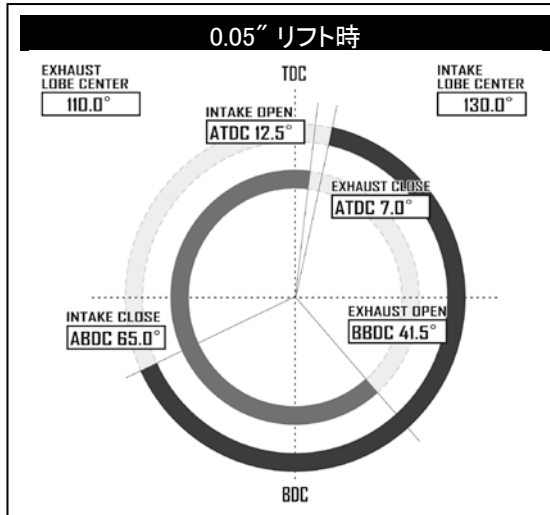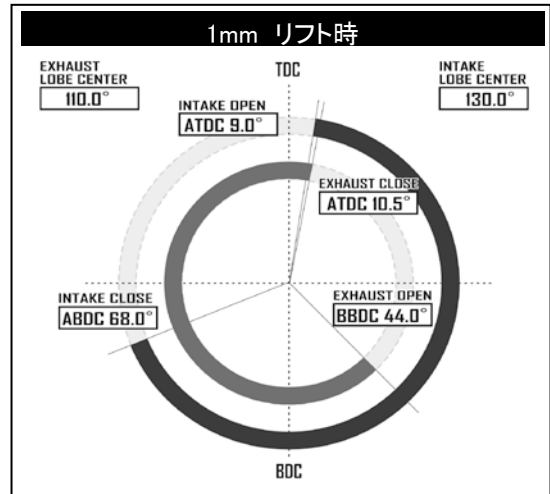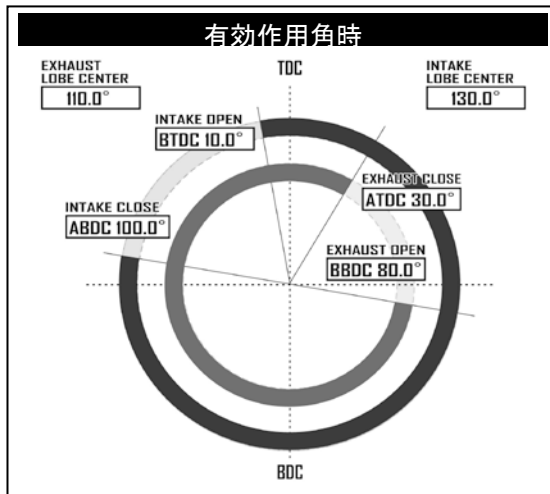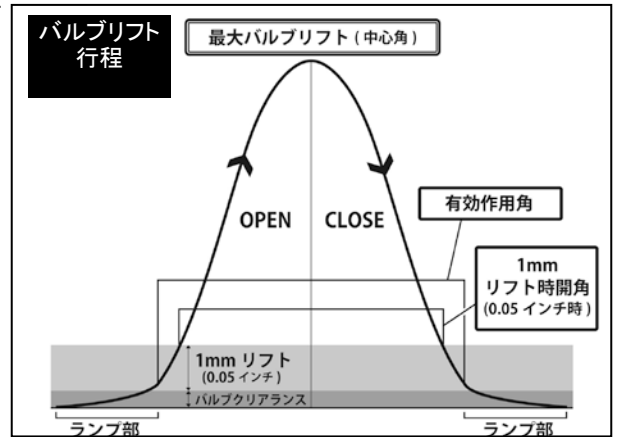

推奨バルブスプリング

自由長	50.8mm
セット長	39.6mm
リフト長	28.1mm
密着長	27.1mm
セット荷重	33.6kgf±5%
リフト荷重	81.7kgf±6%
TOMEI品番	163034

必要部品

製品名	TOMEI 品番
ソリッドピボット	163039