

# TOMEI Camshaft Spec Card

品名 **PROCAM** 適合 **A12/14/15**

品番 **1481304072**

スペック **304° / 7.25mm SOLID** ベース円 **Φ27.4** ロッカーアームレシオ\* **1.5** 冷間時バルブクリアランス **0.30**

リフト **@CAM 7.25mm @VALVE 10.50mm** 初期設定中心角(°) **105.0**

\* すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

| カムタイミング |    | OPENS(°)  | CLOSES(°) | 有効作用角時開角(°) |
|---------|----|-----------|-----------|-------------|
| 有効作用角   | IN | BTDC 47.0 | ABDC 77.0 | 304.0       |
| バルブリフト  | EX | BBDC 77.0 | ATDC 47.0 | 304.0       |





\* ランブ部分を除いた有効作用角の始点と終点の数値

| カムタイミング   |    | OPENS(°)  | CLOSES(°) | 1mmリフト時開角(°) |
|-----------|----|-----------|-----------|--------------|
| 1mmバルブリフト | IN | BTDC 24.0 | ABDC 54.0 | 258.0        |
|           | EX | BBDC 54.0 | ATDC 24.0 | 258.0        |

\* ランブ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

| カムタイミング     |    | OPENS(°)  | CLOSES(°) | 0.05"リフト時開角(°) |
|-------------|----|-----------|-----------|----------------|
| 0.05"バルブリフト | IN | BTDC 22.5 | ABDC 52.5 | 255.0          |
|             | EX | BBDC 52.5 | ATDC 22.5 | 255.0          |

\* ランブ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

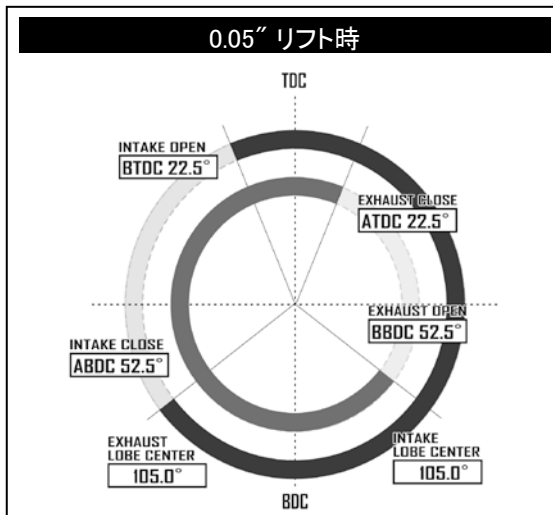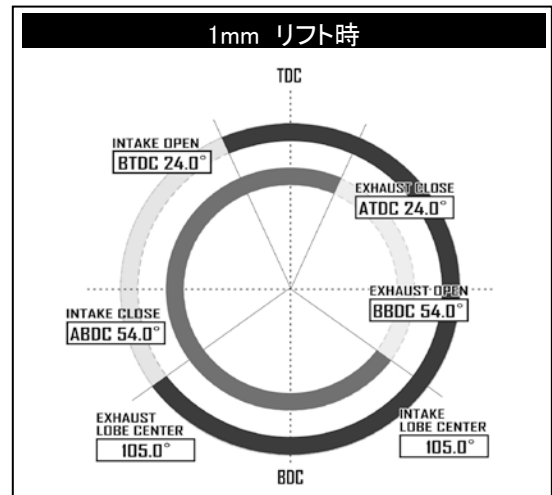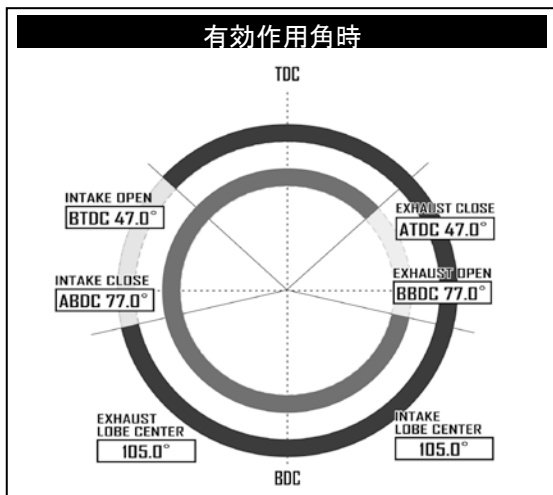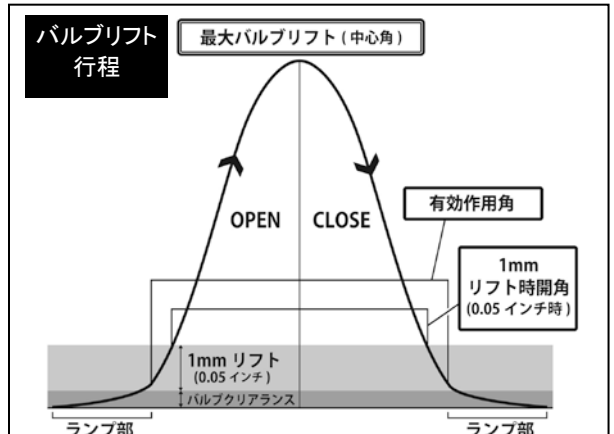

| 推奨バルブスプリング |             |
|------------|-------------|
| 自由長        | 45.9/48.1mm |
| セット長       | 34.7/38.0mm |
| リフト長       | 23.7/27.0mm |
| 密着長        | 21.2/25.2mm |
| セット荷重      | 35.5kgf     |
| リフト荷重      | 92.9kgf     |
| TOMEI品番    | 163038      |

| 必要部品 |          |
|------|----------|
| 製品名  | TOMEI 品番 |
|      |          |
|      |          |
|      |          |
|      |          |