

# TOMEI Camshaft Spec Card

品名 **PROCAM** 適合 **A12/14/15**

品番 **1481320072**

スペック **320° / 7.25mm SOLID** ベース円 **Φ27.4** ロッカーアームレシオ\* **1.5** 冷間時バルブクリアランス **0.30**

リフト **@CAM 7.25mm @VALVE 10.50mm** 初期設定中心角(°) **105.0**

\*すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		有効作用角時開角(°)
有効作用角	IN	BTDC	55.0	ABDC	85.0	320.0
バルブリフト	EX	BBDC	85.0	ATDC	55.0	320.0





\* ランプ部を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		1mmリフト時開角(°)
1mmバルブリフト	IN	BTDC	28.0	ABDC	58.0	266.0
	EX	BBDC	58.0	ATDC	28.0	266.0

\* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		0.05"リフト時開角(°)
0.05"バルブリフト	IN	BTDC	26.5	ABDC	56.5	263.0
	EX	BBDC	56.5	ATDC	26.5	263.0

\* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

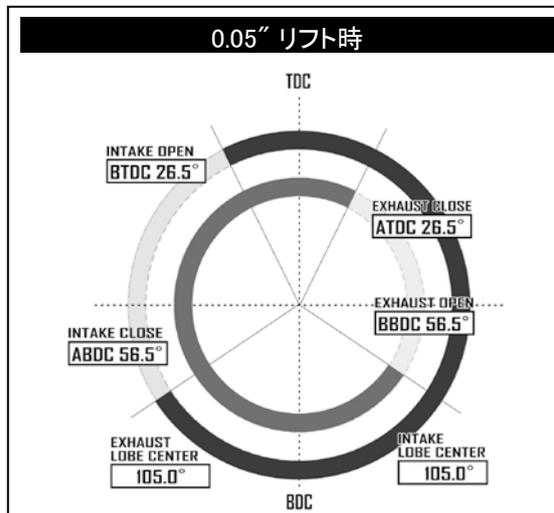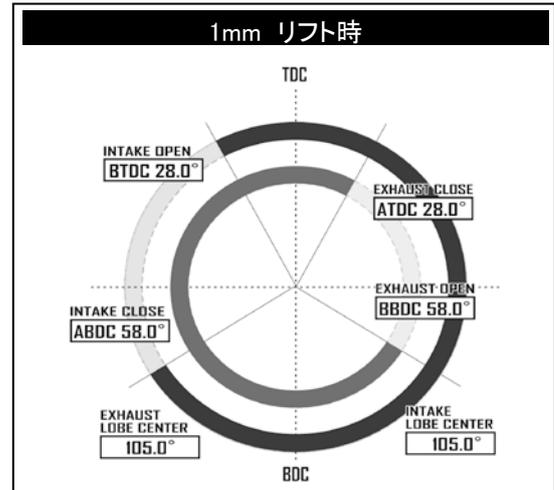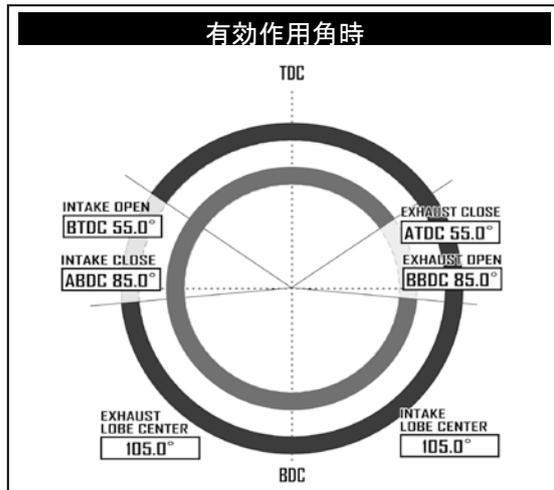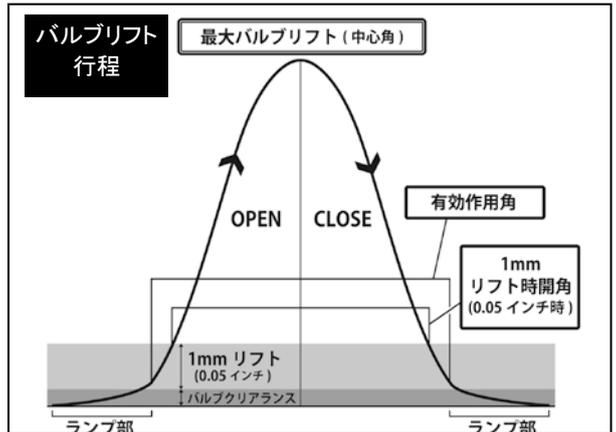

## 推奨バルブスプリング

自由長	45.9/48.1mm
セット長	34.7/38.0mm
リフト長	23.7/27.0mm
密着長	21.2/25.2mm
セット荷重	35.5kgf
リフト荷重	92.9kgf
TOMEI品番	163038

## 必要部品

製品名	TOMEI 品番