TOMEI Camshaft Spec Card

品名	PONCAM/PROCAM	適合	BP-ZE NB8C Early model

品番		143054	IN	1497252100	EX	1498256100

スペック			
	IN	252° /10.00mm	SOLID
		256° /10.00mm	SOLID

ベース円		
		φ33.0
		φ33.0

ロッカーアームレシオ※
-

冷間時バルブクリアランス		
	IN	0.20
	EX	0.25

リフト			
	IN	@CAM 10.00mm	@VALVE 9.80mm
	EX	@CAM 10.00mm	@VALVE 9.75mm

初期設定中心角(°)		
	IN	110.0
	EX	110.0

*すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		有効作用角時開角(°)
有効作用角バルブリフト	IN	BTDC	16.0	ABDC	56.0	252.0
	EX	BBDC	58.0	ATDC	18.0	256.0

*ランプ部分を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		1mmリフト時開角(°)
1mmバルブリフト	IN	ATDC	2.0	ABDC	38.0	216.0
	EX	BBDC	42.0	ATDC	2.0	224.0

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		0.05″リフト時開角(°)
0.05″バルブリフト	IN	ATDC	4.0	ABDC	36.0	212.0
	EX	BBDC	42.0	TDC	0.0	222.0

*ランプ部分を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

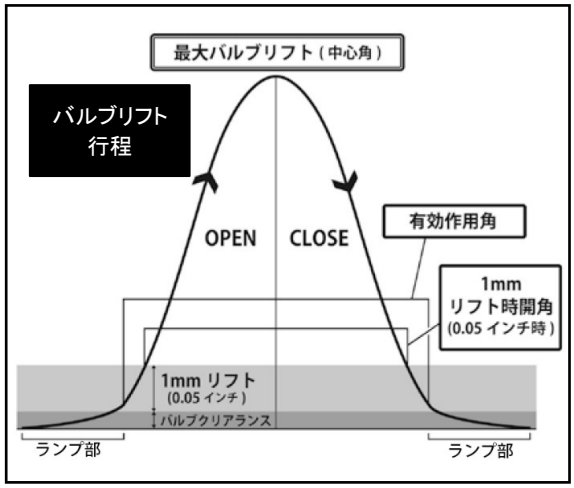

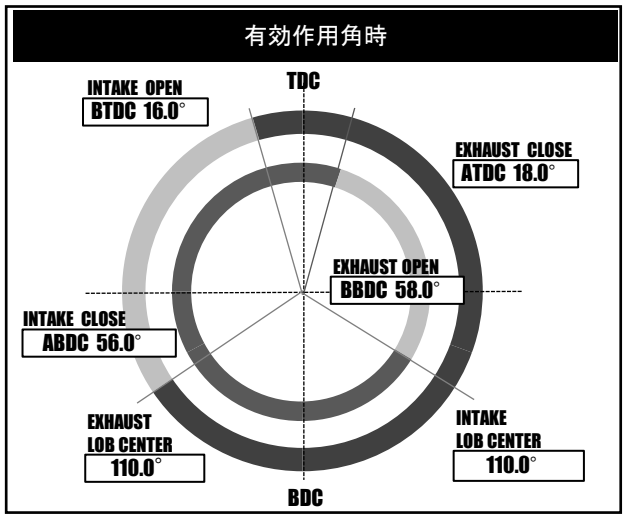

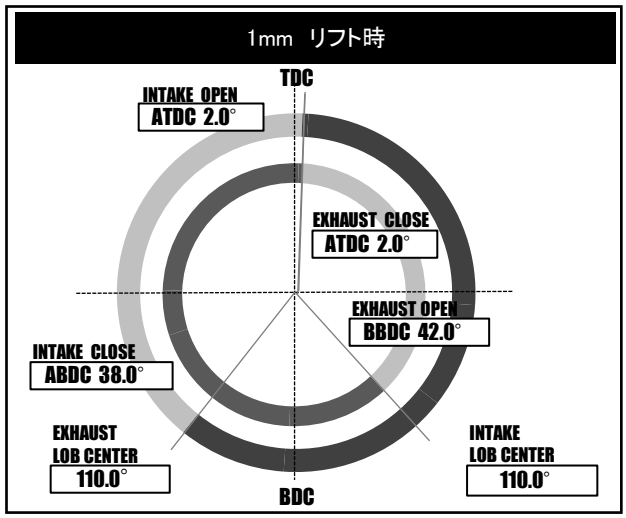

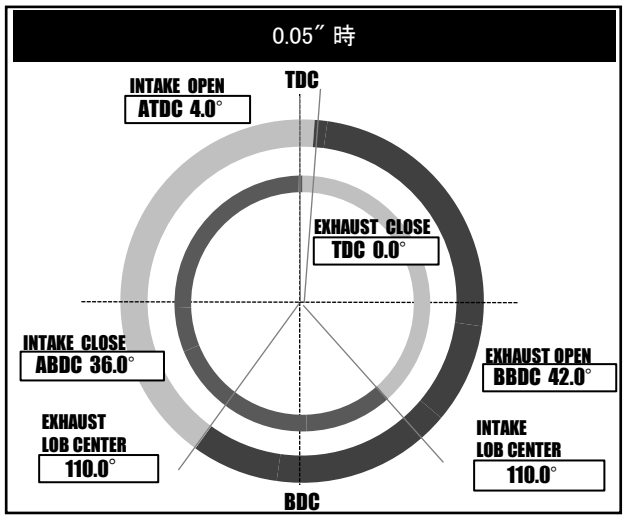

推奨バルブスプリング	
自由長	
セット長	
リフト長	
密着長	
セット荷重	
リフト荷重	
TOMEI品番	

必要部品	
製品名	TOMEI品番

TOMEI
The Engine Specialist