

TOMEI Camshaft Spec Card

品名 **PROCAM** 適合 **L6**

品番 **1471310088**

スペック **310° / 8.80mm SOLID** ベース円 **Φ30.0** ロッカーアームレシオ* **1.5** 冷間時 **IN 0.20**
バルブクリアランス EX 0.25

リフト **@CAM 8.80mm @VALVE 12.80mm** 初期設定 **105.0**
 中心角(°)

*すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

| カムタイミング | | OPENS(°) | | CLOSES(°) | | 有効作用角時 開角(°) |
|---------|----|----------|------|-----------|------|-----------------|
| 有効作用角 | IN | BTDC | 50.0 | ABDC | 80.0 | 310.0 |
| バルブリフト | EX | BBDC | 80.0 | ATDC | 50.0 | 310.0 |





* ランプ部を除いた有効作用角の始点と終点の数値

| カムタイミング | | OPENS(°) | | CLOSES(°) | | 1mmリフト時 開角(°) |
|---------|----|----------|------|-----------|------|------------------|
| 1mm | IN | BTDC | 30.0 | ABDC | 60.0 | 270.0 |
| バルブリフト | EX | BBDC | 60.0 | ATDC | 30.0 | 270.0 |

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

| カムタイミング | | OPENS(°) | | CLOSES(°) | | 0.05"リフト時 開角(°) |
|---------|----|----------|------|-----------|------|--------------------|
| 0.05" | IN | BTDC | 28.0 | ABDC | 58.0 | 266.0 |
| バルブリフト | EX | BBDC | 58.0 | ATDC | 28.0 | 266.0 |

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

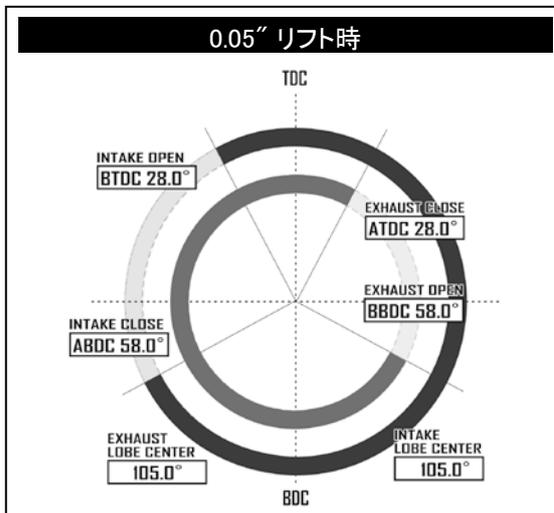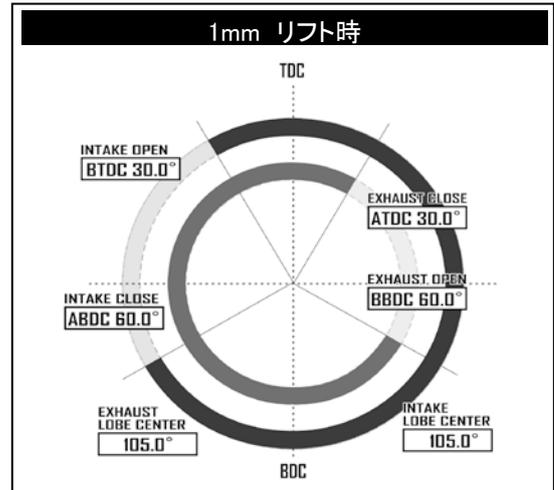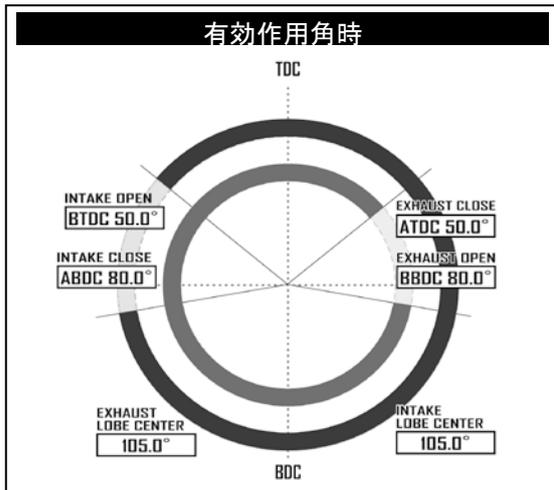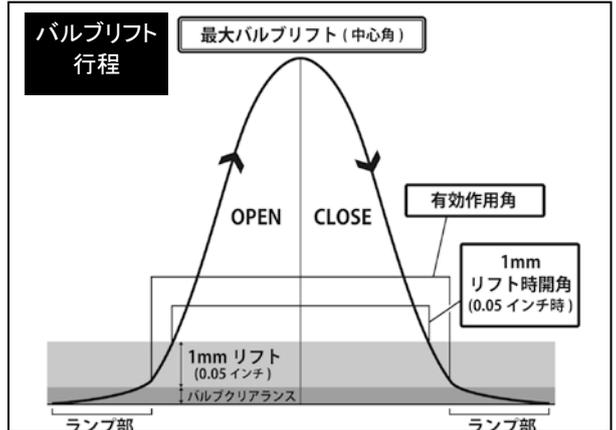

| 推奨バルブスプリング | |
|------------|--|
| 自由長 | |
| セット長 | |
| リフト長 | |
| 密着長 | |
| セット荷重 | |
| リフト荷重 | |
| TOMEI品番 | |

| 必要部品 | |
|------|----------|
| 製品名 | TOMEI 品番 |
| | |
| | |
| | |
| | |