

TOMEI Camshaft Spec Card

品名	PROCAM			適合	RB26DETT BNR32/BCNR33		
品番	SET	-	IN※	1421260108	EX	1422260108	
※BNR32/BCNR33/BNR34 共通							
スペック	IN	260° / 10.80mm	SOLID	ベース円	IN	Φ30.0	ロッカーアームレシオ*
	EX	260° / 10.80mm	SOLID		EX	Φ30.0	-
					冷間時	IN	0.45
						EX	0.38

リフト	IN	@CAM 10.80mm	@VALVE 10.35mm	初期設定	IN	110.0
	EX	@CAM 10.80mm	@VALVE 10.42mm	中心角(°)	EX	115.0

* すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		有効作用角時開角(°)
有効作用角	IN	BTDC	20.0	ABDC	60.0	260.0
バルブリフト	EX	BBDC	65.0	ATDC	15.0	260.0





* ランプ部を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		1mmリフト時開角(°)
1mm	IN	BTDC	3.0	ABDC	43.0	226.0
バルブリフト	EX	BBDC	49.0	BTDC	1.0	228.0

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		0.05"リフト時開角(°)
0.05"	IN	BTDC	1.0	ABDC	41.0	222.0
バルブリフト	EX	BBDC	47.0	BTDC	3.0	224.0

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

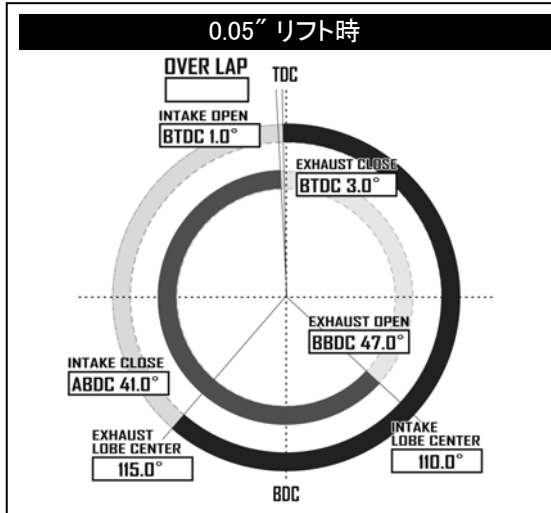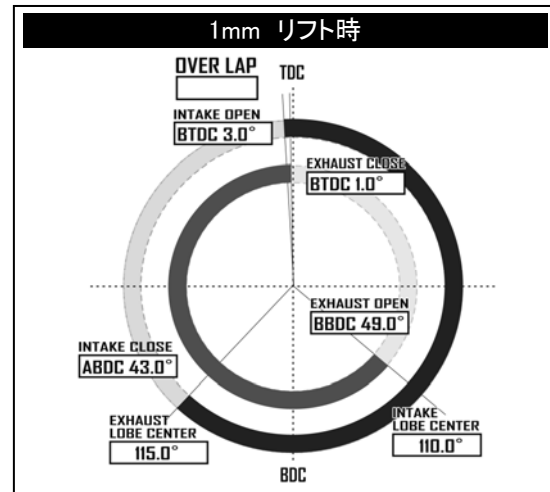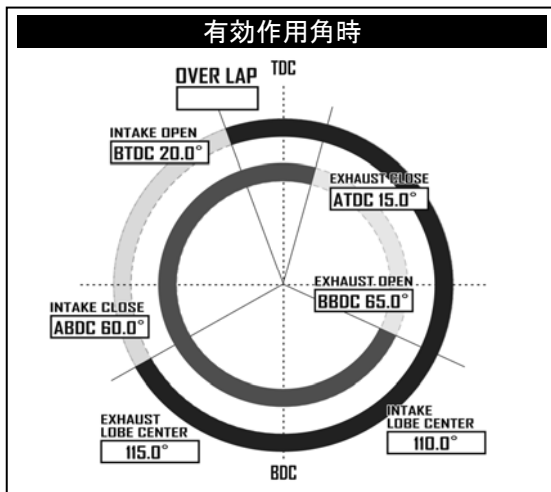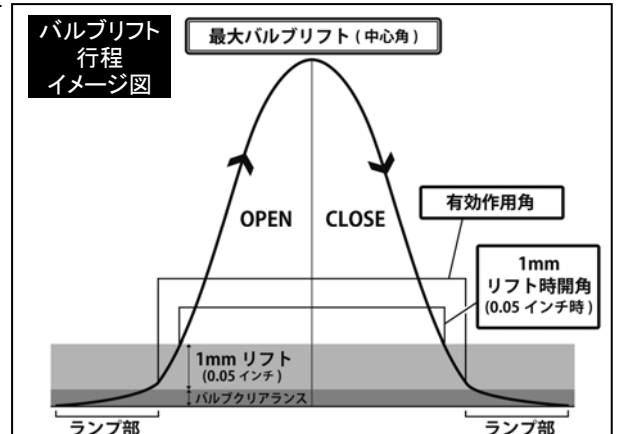

推奨バルブスプリング	
自由長 (mm)	44.0
セット長 (mm)	37.7
リフト長 (mm)	27.2
密着長 (mm)	26.1
セット荷重 (kgf)	24.0 ±7%
リフト荷重 (kgf)	77.2 ±7%
TOMEI品番	173001

必要部品	
製品名	TOMEI 品番
バルブリフター	163005
カム山逃げ加工	31101010
アジャストブーリー IN	152009
アジャストブーリー EX	152010
ピストンリセス加工 4V	32109040