

TOMEI Camshaft Spec Card

品名	PROCAM		適合	VG30DET(T) for Adjust Pulley		
品番	SET	-	IN	品番設定予定	EX	142014
スペック	IN	270° / 10.25mm	SOLID	ベース円	IN	Φ29.0
	EX	270° / 10.25mm	SOLID		EX	Φ29.0
				ロッカーアームレシオ*	-	
				冷間時	IN	0.45
				バルブクリアランス	EX	0.38

リフト	IN	@CAM 10.25mm	@VALVE 9.80mm	初期設定 中心角(°)	IN	110.0
	EX	@CAM 10.25mm	@VALVE 9.87mm		EX	115.0

* すべてのリフト値はラッシュアジャスターが動作していない時、およびロッカーアームレシオから計算した理論値です。

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		有効作用角時 開角(°)
有効作用角	IN	BTDC	24.0	ABDC	66.0	270.0
バルブリフト	EX	BBDC	69.0	ATDC	21.0	270.0





* ランプ部を除いた有効作用角の始点と終点の数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		1mmリフト時 開角(°)
1mm	IN	BTDC	8.0	ABDC	51.0	239.0
バルブリフト	EX	BBDC	54.0	ATDC	7.0	241.0

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから1mmの点での数値

カムタイミング		OPENS(°)		CLOSES(°)		0.05"リフト時 開角(°)
0.05"	IN	BTDC	6.0	ABDC	49.0	235.0
バルブリフト	EX	BBDC	52.0	ATDC	5.0	237.0

* ランプ部を含めたバルブの開き始めと閉じ終わりから0.05インチの点での数値

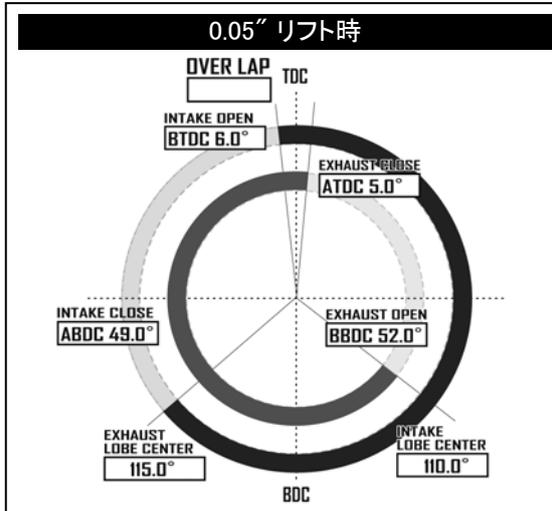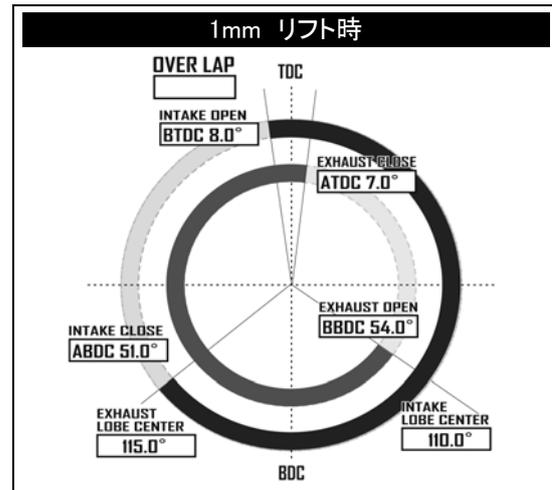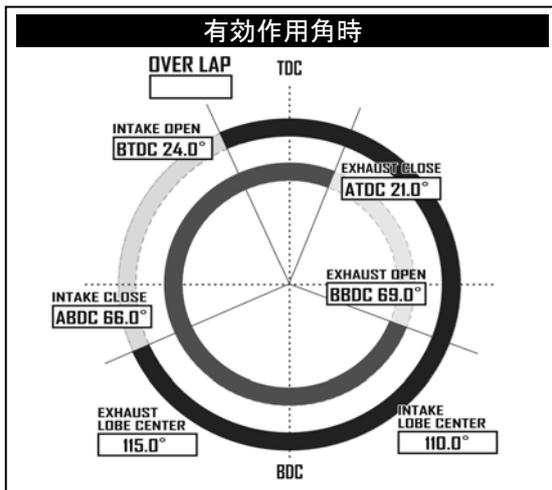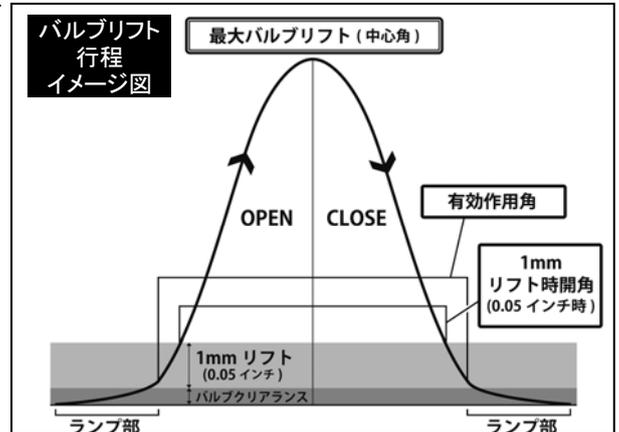

推奨バルブスプリング	
自由長 (mm)	41.0
セット長 (mm)	35.0
リフト長 (mm)	25.0
密着長 (mm)	24.0
セット荷重 (kgf)	24.2 ±7%
リフト荷重 (kgf)	80.6 ±7%
TOMEI品番	13203R800

必要部品	
製品名	TOMEI 品番
ソリッドリフター	163006
専用シム	
アジャストブーリー IN	152001
アジャストブーリー EX	152002