

DEATCHWERKS 取扱説明書 INSTALLATION MANUAL

300ZX (Z32) and Skyline Fuel Pump

品番: 9-301-1023



- この取扱説明書をよく読んでからお使いください。この説明書はDeatchWerks製品の取り付けを行う事を目的としています。
- この説明書の内容は補助的な内容となります。
 フューエルポンプの交換作業は、日産自動車の発行する整備要領書に従って作業を行ってください。
- 取り付け後も大切に保管してください。
- 販売店様で取り付けをされる場合は本書を必ずお客様へお渡しください。

構成部品

- ・ DW300燃料ポンプ本体 ・ 10” 配線
- ・ 燃料ホース
- ・ クランプバンド(大2個、小2個)
- ・ 燃料フィルター


作業には以下の工具と一般的な整備工具が必要です。

- ① プライヤー
- ② カッターナイフ
- ③ ピックツール
- ④ ニッパー
- ⑤ ロングノーズプライヤー
- ⑥ マイナスドライバー




取り付け（Z32装着例）

1. フィルターを燃料ポンプからはずす前に、フィルターが装着されていた位置と高さを記録する。（工程4を参照）

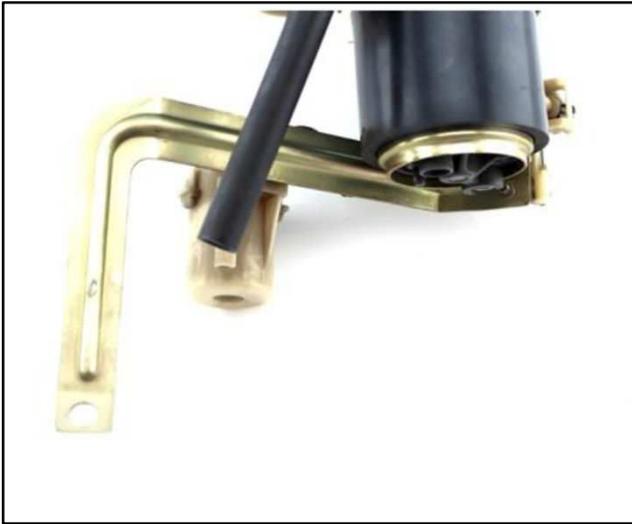

2. 緑色部分のボルトを緩め、純正ポンプを取りはずす。

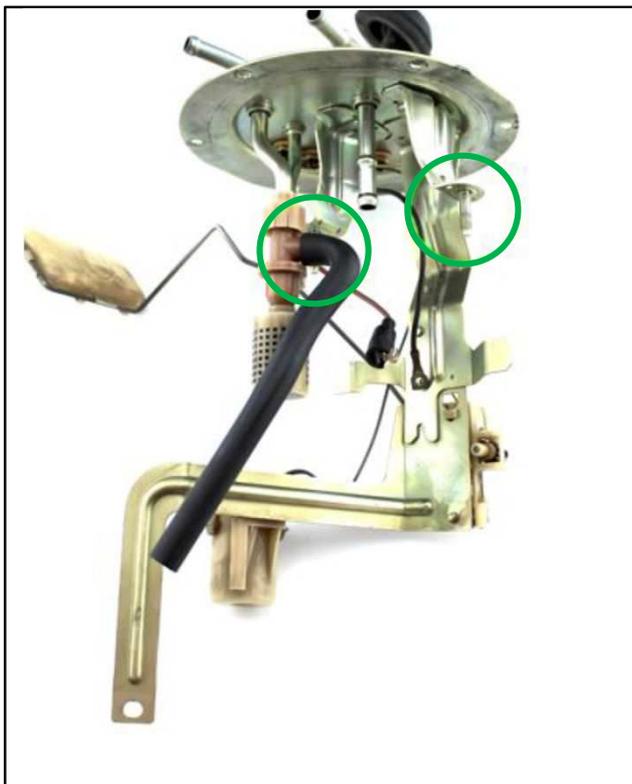

3. 燃料ポンプの取り付けと配線の準備を行う。


⚠ DW燃料ポンプは純正と同じ位置に取り付けません。



4. ステアの下部にDW燃料ポンプを取り付ける。
純正フィルターが装着されていた同じ位置にフィルターの位置を合わせて取り付ける。



5. センターASSYをサブタンクASSYに戻し、燃料レベルセンサーを取り付ける。

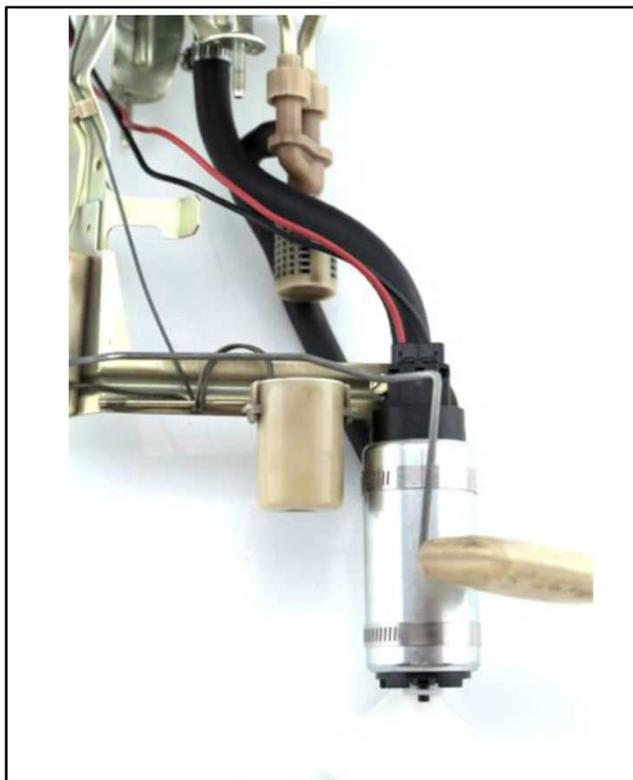

6. ポンプユニットASSYを燃料タンクに組み付ける。
この時、燃料ポンプ出口にホースを繋ぎ、安全な容器で燃料を受けられるようにしておく。

7. 燃料ポンプ内のエア抜きを十分に行う。

8. エア抜きが終了したらポンプ出口のホースをはずし、純正のホースを接続する。

⚠ その他取り付け時にはずした部品を元に戻してください。

【輸入/販売元】

TOMEI POWERED INC.

株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間5-4-27

TEL : 042-795-8411 (代)

FAX : 042-799-7851

<http://www.tomei-p.co.jp>

この製品に関わる取り付け、操作上のご相談は上記へお願いします。

営業時間: 月～金(祝祭日、年末年始を除く) 9:00～18:00



300ZX(Z32) and Skyline Fuel Pump 取扱説明書 2020年06月 M91K05