

DEATCHWERKS 取扱説明書 INSTALLATION MANUAL

Evo X DW65c/DW300c Fuel Pump

品番: 9-651-1026S (DW65c) / 9-307-1026S (DW300c)




- この取扱説明書をよく読んでからお使いください。この説明書はDeatchWerks製品の取り付けを行う事を目的としています。
- この説明書の内容は補助的な内容となります。
 フューエルポンプの交換作業は、三菱自動車の発行する整備要領書に従って作業を行ってください。
- 取り付け後も大切に保管してください。
- 販売店様で取り付けをされる場合は本書を必ずお客様へお渡しください。

構成部品


- ・ DW65cまたはDW300c燃料ポンプ本体
- ・ Oリング (1)
- ・ Super Lube
- ・ 燃料フィルター
- ・ スペーサー (1)

作業には以下の工具と一般的な整備工具が必要です。

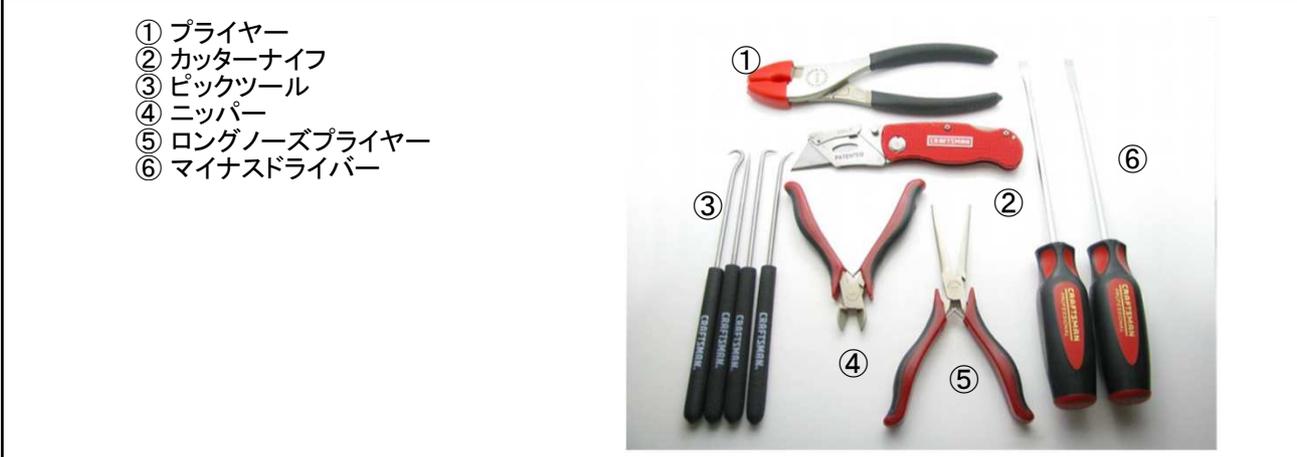


取り付け


1. フューエルポンプと燃料レベルセンサーのカプラーをはずす。

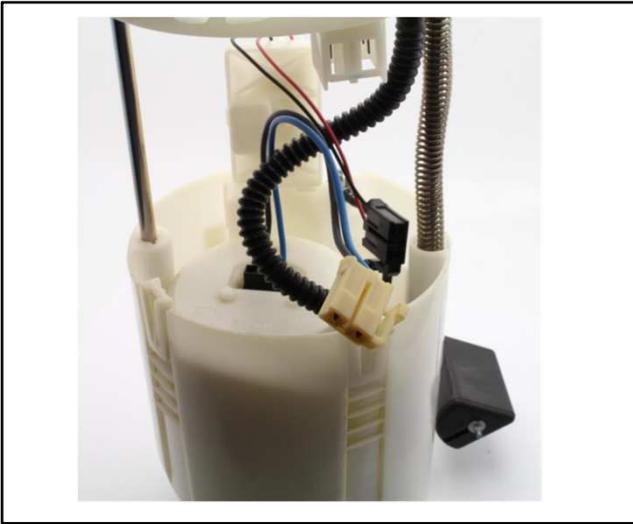

2. 燃料ポンプASSYから燃料レベルセンサーとベンチュリーを取る。

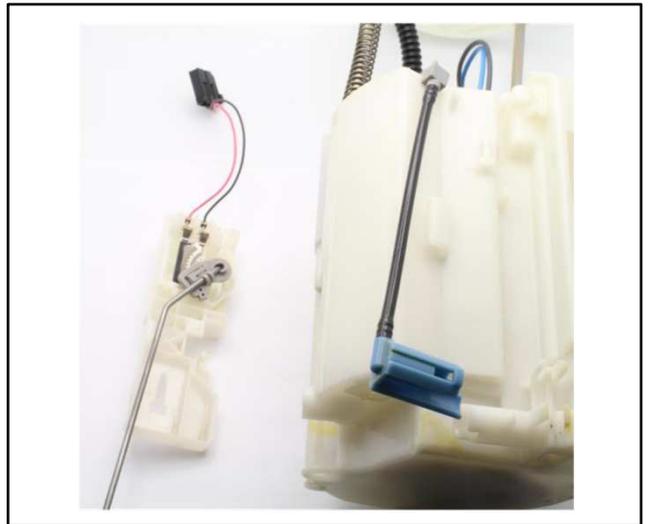

3. 3か所(図 : 緑○)のタブを開きクリップを抜き、燃料ポンプASSYからサブタンクASSYをはずす。

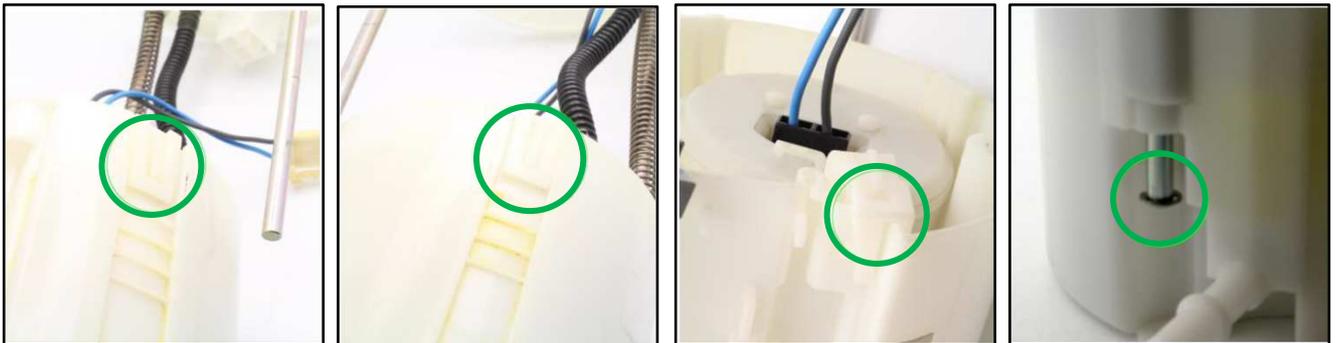


4. クリップを緩め、センターASSYから燃料ポンプをはずす。




5. 付属のスペーサーとOリングを燃料ポンプに取り付ける。



6. 燃料ポンプに付属の燃料フィルターを取り付けセンターASSYに取り付ける。

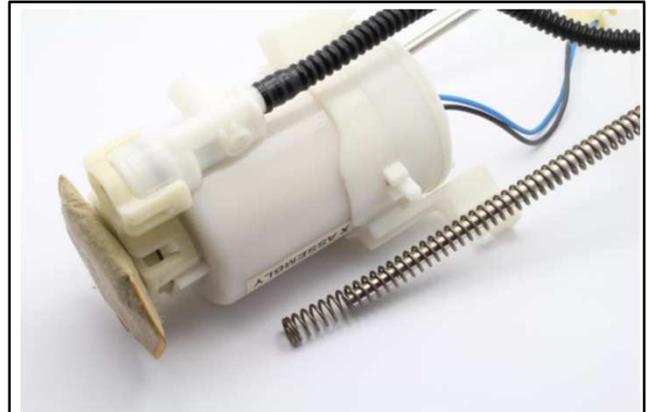

7. センターASSYをサブタンクASSYに戻し燃料レベルセンサーを取り付ける。

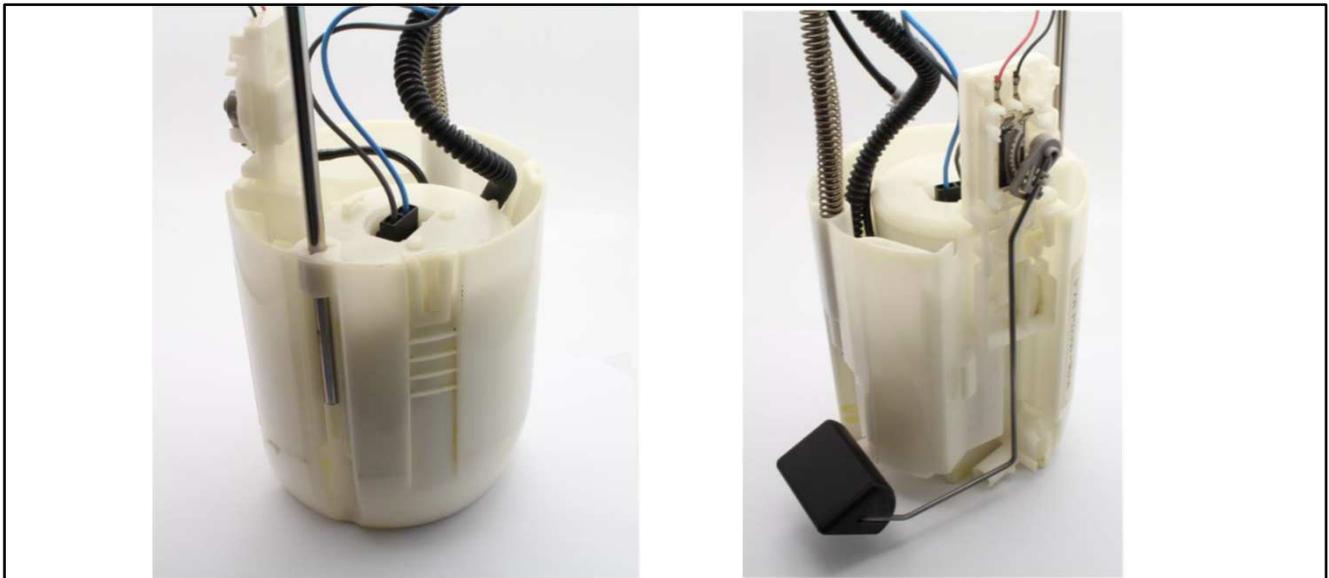

8. ポンプユニットASSYを燃料タンクに組み付ける。この時、燃料ポンプ出口にホースを繋ぎ安全な容器で燃料を受けられるようにする。

9. 燃料ポンプ内のエア抜きを十分に行う。

10. エア抜きが終了したらポンプ出口のホースをはずし、純正のホースを接続する。

⚠ その他取り付け時にははずした部品を元に戻してください。

【輸入/販売元】

TOMEI POWERED INC.

株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間5-4-27

TEL : 042-795-8411 (代)

FAX : 042-799-7851

<http://www.tomei-p.co.jp>

この製品に関わる取り付け、操作上のご相談は上記へお願いします。

営業時間：月～金（祝祭日、年末年始を除く）9:00～18:00



Evo X DW65c Fuel Pump取扱説明書 2023年08月 M91K04-2