



NEW
RELEASE
INFORMATION
Vol.376

HEAD GASKET for FA20DI/FA24DI

FA20DI/FA24DI 用ヘッドガスケット




シール性抜群。信頼のメタルヘッドガスケット。

高いシール性

きめ細かく設計されたビードラインが、ウォータージャケットとオイルラインのシール性を確実にします。

■ガスケット面圧計測結果 面圧が均一で強く、きれいにシールされている。

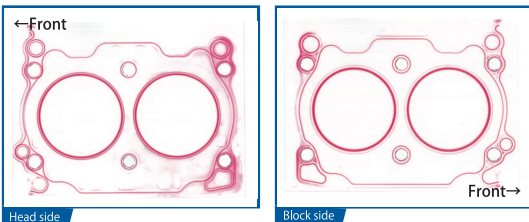

マーキングについて

FA20/24ガスケットより型抜きロゴを採用し、機種・ボア・厚みがマーキングされています。
ロゴなどを十分確認され、東名パワード製と称す模造品や類似品にご注意ください。



耐熱・耐久に優れたステンレス材

追従性が良くしなやかな材質であるSUS301をビード構造表板に採用。優れた耐熱性、耐久性を有しヘッド及びシリンダーの熱を効果的に冷却水に伝え冷却する事が可能な為、局部的に高温にならないので、吹き抜けが起こりにくいのです。また、ステンレスは引っ張り強度にも強い為、繰り返し起こるシリンダーの変形に対してもビードが追従することで吹き抜けに対して有利であり、ヘッドとブロックの結合剛性を高く出来ます。ヘッドとブロックの結合が強固だと、エンジン全体の剛性が増し、ねじれや曲げを低減する事ができ、また運動軸受部の耐久性が向上します。

スーパーグロメット採用

信頼性抜群のスーパーグロメットタイプを採用することでシール性能が向上しました。



適合	ボア(φ)	厚さ(mm)	品番	定価
FA20DI	89.5	0.7	1364895071	¥38,000 (税込¥41,800)
		0.8	1364895081	
		1.0	1364895101	
FA24DI	95.6	0.7	1365956071	
		0.8	1365956081	
		1.0	1365956101	

TOMEI POWERED INC.

株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間5-4-27 TEL:042-795-8411 FAX:042-799-7851 <http://www.tomei-p.co.jp>

■品質改良の為、商品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。 ■撮影及び印刷の都合上、掲載の写真は実際の色と若干異なる場合があります。