



NEW  
RELEASE  
INFORMATION  
Vol.357

# FORGED PISTON for 2JZ-GE

2JZ-GE用 鍛造ピストン

φ86.5/φ87.0  
用途に合わせた2サイズ!



## 2JZ NAチューニングをさらに楽しむ!

2JZ-GEチューニングをハイコンプ化し楽しむ為にφ86.5、φ87.0の2サイズのピストンを新たに設定しました。

| ピストン仕様 | ボア径<br>(mm) | ピン径<br>(mm) | 長さ<br>(mm) | リセス | コンプレッションハイト<br>(mm) | クラウン部容積<br>(cc) | トップリング B×T<br>(mm) | セカンドリング B×T<br>(mm) | オイルリング B×T<br>(mm) | 排気量<br>(cc) |
|--------|-------------|-------------|------------|-----|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------|
|        | 86.5        | 22          | 60         | ○   | 34.0                | -1.40           | 1.20×3.10          | 1.20×3.90           | 2.00×3.10          | 3032        |
|        | 87.0        |             |            |     |                     |                 |                    |                     |                    | 3067        |

※TOMEI 2JZ-GTE用ヘッドガスケットと併用してください。


【適合】2JZ-GE VVti付

**定価 ¥178,000 (税込¥195,800)**

φ86.5 品番:1166865212

φ87.0 品番: 1166870212

### 関連製品

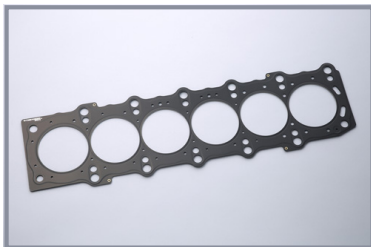

参考圧縮比 ※TOMEI 2JZ-GE ピストン使用時

| ガスケット φ87.5 | TOMEI φ86.5 | TOMEI φ87.0 |
|-------------|-------------|-------------|
| 1.2mm       | 約11.1       | 約11.3       |
| 1.5mm       | 約10.8       | 約10.9       |
| 1.8mm       | 約10.4       | 約10.6       |
| 2.0mm       | 約10.2       | 約10.4       |

## HEAD GASKET

2JZ-GTE用 ヘッドガスケット

- スーパーグロメット採用  
ビード構造と金属グロメットのデュアルシール方式
- ステンレス材の熱伝導&強度  
熱伝導率・強度が高いステンレス材を採用

| 適 合     | ボア(φ) | 厚さ(mm) | 品 番        |
|---------|-------|--------|------------|
| 2JZ-GTE | 87.5  | 1.2    | 1371875121 |
|         |       | 1.5    | 1371875151 |
|         |       | 1.8    | 1371875181 |
|         |       | 2.0    | 1371875201 |

**定価 ¥32,500 (税込 ¥35,750)**

**TOMEI POWERED INC.**

株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間5-4-27 TEL:042-795-8411 FAX:042-799-7851 <http://www.tomei-p.co.jp>

■品質改良の為、商品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。 ■撮影及び印刷の都合上、掲載の写真は実際の色と若干異なる場合があります。