



NEW  
RELEASE  
INFORMATION  
Vol.366

# HEAD GASKET for 4AG 16V/20V

4AG 16V/20V用ヘッドガスケット




## シール性抜群。信頼のメタルヘッドガスケット。

エンジンの高性能化に伴い増大する燃焼圧力により、ヘッドガスケットには著しい負担がかかります。TOMEIではそれに対応するために素材や構造の検討し最適化。シール性を向上させています。

### ■高いシール性

きめ細かく設計されたビードラインが、ウォータージャケットとオイルラインのシール性を確実にします。

■ガスケット面圧計測結果 面圧が均一で強く、きれいにシールされている。

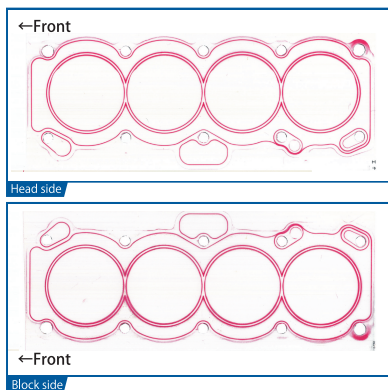

### ■耐熱・耐久に優れたステンレス材

追従性が良くしなやかな材質であるSUS301をビード構造表板に採用。優れた耐熱性、耐久性を有しヘッド及びシリンダーの熱を効果的に冷却水に伝え冷却する事が可能な為、局部的に高温にならないので、吹き抜けが起こりにくいです。また、ステンレスは引っ張り強度にも強い為、繰り返り起こるシリンダーの変形に対してもビードが追従することで吹き抜けに対して有利であり、ヘッドとブロックの結合剛性を高く出来ます。ヘッドとブロックの結合が強固だと、エンジン全体の剛性が増し、ねじれや曲げを低減する事ができ、また運動軸受け部の耐久性が向上します。

### ■マーキングについて

TOMEI製のメタルヘッドガスケットには全てに機種・ボア・厚み・TOMEIPOWERED INC. ロゴがマーキングされています。ロゴなどを十分確認され、東名パワード製と称す模造品や類似品にご注意ください。



| 適 合   |     | ボア(Φ) | 厚さ(mm) | 品 番        | 定 価(¥)                   |
|-------|-----|-------|--------|------------|--------------------------|
| 4A-GE | 16V | 82.5  | 0.8    | 1373825081 | <b>22,000 (税込24,200)</b> |
|       |     |       | 1.0    | 1373825101 |                          |
|       |     |       | 1.2    | 1373825121 |                          |
|       | 20V | 82.5  | 0.8    | 1374825081 |                          |
|       |     |       | 1.0    | 1374825101 |                          |
|       |     |       | 1.2    | 1374825121 |                          |

**TOMEI POWERED INC.**

株式会社 東名パワード

〒194-0004 東京都町田市鶴間5-4-27 TEL:042-795-8411 FAX:042-799-7851 <http://www.tomei-p.co.jp>

■品質改良の為、商品の仕様・価格は予告なく変更になる場合があります。 ■撮影及び印刷の都合上、掲載の写真は実際の色と若干異なる場合があります。